






34 Vivid. **Wilkhahn**

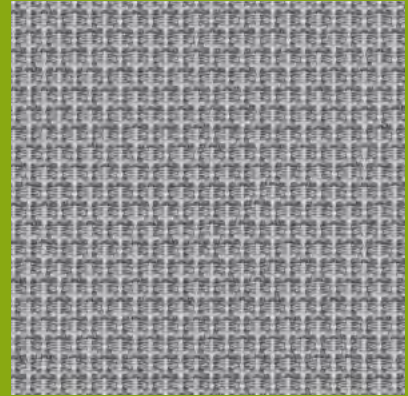

34/1201

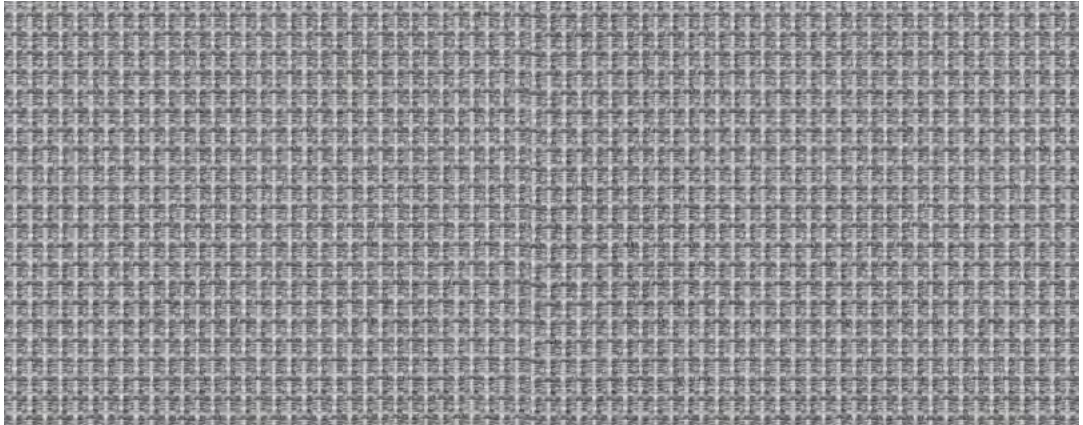


34/1001




34/1401


## 34 Vivid.



34/1901



34/1601



34/1701

80% post-consumer  
recyceltes Polyester  
20% Elastomer  
320g/lfd. m, Breite 140 cm

Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit: 6-8  
BS EN ISO 105-B02 Methode 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, Nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
BS 5852 Part 1 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
Schwerentflammbarkeit hängt  
vom verwendeten Schaum ab.

**Festverspannte Bezüge:**  
regelmäßig absaugen,  
professionelle Trocken-  
reinigung

**Abnehmbare Bezüge:**



80% post-consumer recycled Polyester  
20% Elastomer  
320g/lin. m, width 140 cm (55")

Abrasion:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness: 6-8,  
BS EN ISO 105-B02 Method 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Wet 4-5, Dry 4-5,  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
BS 5852 Part 1 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
Flame retardancy depends  
on the foam used.

Fixed covers:  
periodical vacuum cleaning,  
professional cleaning with  
dry foam  
removable covers:



80% post-consumer recycledes  
Polyester  
20% Elastomer  
320g/m. l. laize 140 cm

Résistance à l'abrasion:  
100.000 revolutions selon,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Solidité à la lumière : 6-8  
BS EN ISO 105-B02 methode 2  
Boulochage:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Mouillé 4-5, Sec 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au fe :  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
BS 5852 Part 1 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
L'inflammabilité dépend de la  
mousse mise en œuvre.

Revetements non amovibles:  
aspirer régulièrement,  
nettoyage à sec  
professionnel  
Revetements amovibles:



80% post-consumer recycledes Polyester  
20% Elastomer  
320 g/lin.m ancho 140 cm

Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Solidez a la luz: 6-8  
BS EN ISO 105-B02 méthode 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Húmedo 4-5, Seco 4-5,  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
BS 5852 Part 1 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
La protección contra llamas  
depende de la espuma utilizada.


Tapizados fijos:  
aspirar regularmente,  
limpieza profesional  
en seco Tapizados  
intercambiables:



Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

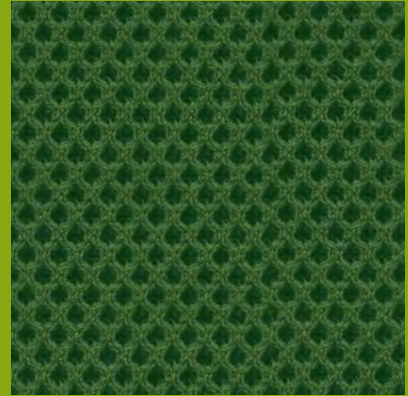

# 35 Fiberflex. Wilkhahn

RUNNER by Gabriel






35/8110



35/56




35/63




35/6123

## 35 Fiberflex.



35/1110



35/11




35/25




35/99



35/34



35/89



35/1130

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

### Beschreibung

80% Polyester  
20% post-consumer  
recycledes Polyester  
510 g/lf.d. m  
Breite 160 cm

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
70.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5-7, BS EN ISO  
105-B02 Methode 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, Nass 4-5,  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
UNI 9175 Class 2 | M  
CA TB 117-2013  
Schwerentflammbarkeit hängt  
vom verwendeten Schaum ab.

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
regelmäßig absaugen,  
professionelle Trocken-  
reinigung  
Abnehmbare Bezüge:



### Description

80% Polyester  
20% recycled post-consumer  
polyester  
510 g/lin. m  
width 160 cm (63")

### Test results

Abrasion:  
70.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5-7, BS EN ISO  
105-B02 Method 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
dry 4-5, wet 4-5,  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
UNI 9175 Class 2 | M  
CA TB 117-2013  
Flame retardancy depends  
on the foam used.

### Cleaning

Fixed covers:  
periodical vacuum cleaning,  
professional cleaning with  
dry foam  
removable covers:



### Description

80 % Polyester  
20 % polyester recyclé  
post-consommation  
510 g/m  
laize 160 cm

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
70 000 révolutions selon,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5-7, BS EN ISO  
105-B02 méthode 2  
Boulochage :  
5, BS EN ISO 12945-2  
Résistance au frottement :  
à sec 4-5, mouillé 4-5,  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
UNI 9175 Class 2 | M  
CA TB 117-2013  
L'inflammabilité dépend de la  
mousse mise en œuvre.

### Entretien

Revetements non amovibles:  
aspirer régulièrement,  
nettoyage à sec  
professionnel  
Revetements amovibles:



### Descripción

80% Poliéster  
20% Poliéster reciclado  
post consumo  
510 g/m de 160 cm  
de ancho

### Pruebas

Resistencia contra  
rozamiento: 70.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5-7, BS EN ISO  
105-B02 método 2  
Pilling:  
5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
seco 4-5, húmedo 4-5,  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1  
EN 1021-2 (CMHR)  
UNI 9175 Class 2 | M  
CA TB 117-2013  
La protección contra llamas  
depende de la espuma utilizada.

### Limpieza

Tapizados fijos:  
aspirar regularmente,  
limpieza profesional  
en seco Tapizados  
intercambiables:



50836000 - BH

### Wilkhahn Germany


Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com



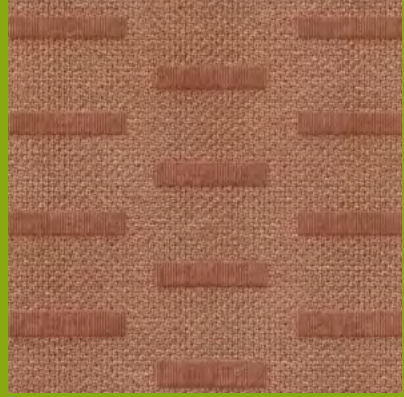

36 Lines. Wilkhahn  
59 Cubes.

36 Lines

**Beschreibung**  
35% Elasthan  
43% Polyester  
22% Polyamid  
290 g/m<sup>2</sup>

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
6, BS EN ISO 105-B02, Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen

**Description**  
35% Spandex fiber  
43% Polyester  
22% Polyamide  
290 g/m<sup>2</sup>

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
6, BS EN ISO 105-B02, method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly

**Description**  
35% Élasthanne  
43% Polyester  
22% Polyamide  
290 g/m<sup>2</sup>

**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
6, BS EN ISO 105-B02, méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement

**Descripción**  
35% Elastano  
43% Poliéster  
22% Poliamida  
290 g/m<sup>2</sup>

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
6, BS EN ISO 105-B02, Método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente

59 Cubes

**Beschreibung**  
100% post-consumer  
recycler Polyester  
555–655 g/m<sup>2</sup>

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, Methode 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:  
✂ ✂ P ☒

**Description**  
100% post-consumer,  
recycled polyester  
555–655 g/m<sup>2</sup>

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, method 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:  
✂ ✂ P ☒

**Description**  
100% Polyester recyclé  
post-consommation  
555–655 g/m<sup>2</sup>

**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière : 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, méthode 2  
Boulochage : 4–5,  
BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :  
✂ ✂ P ☒

**Descripción**  
100% poliéster reciclado  
posconsumo  
555–655 g/m<sup>2</sup>


**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, Método 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:  
✂ ✂ P ☒

**Wilkhahn Germany**  
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

**Wilkhahn worldwide**  
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**

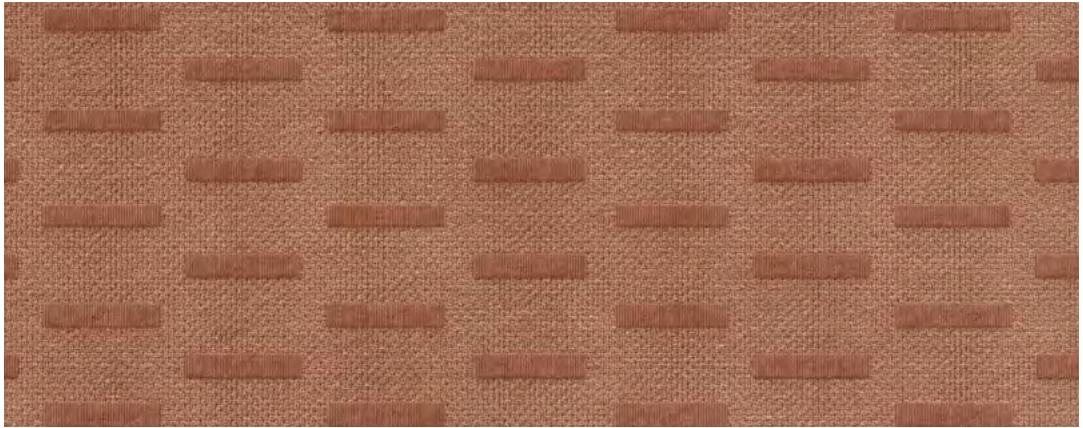

59/0410



59/0120



59/0444




59/0494

36 Lines 59 Cubes




36/01



59/0071



59/0995



59/0022




59/0679



59/0865


Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

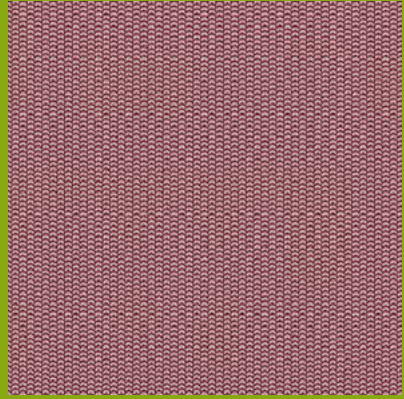

37 Atlantic. **Wilkhahn**  
42 ReForm.




## 37 Atlantic 42 ReForm




42/5034




37/6250




37/0334



42/7741



42/7765



37/6041




37/8277




37/1165

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.




42/3399



42/1133




37/0999




37/0333



37/0011



42/4142




37/0141




37/0142




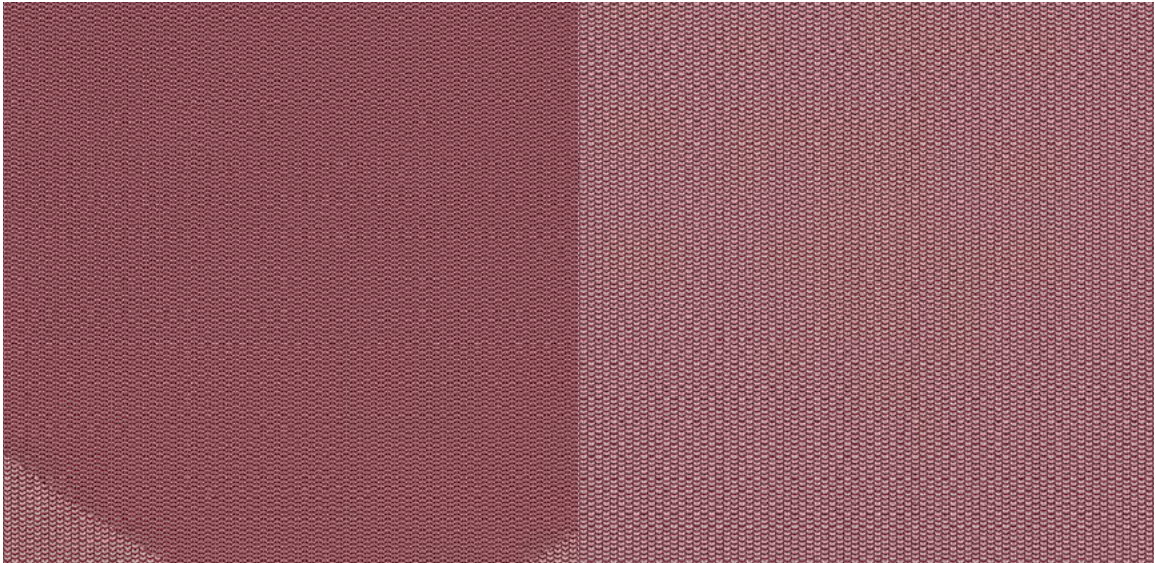


42/1792




37/4117




37/4092




42/8937




37/4089




42/2793




42/0070



37/3127



37/4093



37/1270



42 ReForm

Beschreibung

100% post-consumer  
recycler Polyester  
379 – 712 g/m²

Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12

Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung

Description

100 % post-consumer  
recycled polyester  
379 – 712 g/m²

Test results

Lightfastness:  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12

Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned

Description

100% Polyester recyclé  
post-consommation  
379 – 712 g/m²

Résultats des tests

Résistance à la lumière :  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12

Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec  
professionnel

Descripción

100% Poliéster reciclado  
post-consumo  
379 – 712 g/m²

Pruebas

Resistencia a la luz:  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12

Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en  
seco



## 37 Atlantic

### Beschreibung

100% Polyester  
530 g/lfd. m  
Breite 150 cm (59")

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
110.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
ÖNORM A3800-1  
ÖNORM B 3825  
ASTM E84 Class 1  
CATB 117-2013

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:



### Description

100% Polyester  
530 g/lin. m  
Width 150 cm (59")

### Test results

Abrasion resistance:  
110.000 rubs, BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lightfastness:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
CATB 117-2013  
EN 1021-1/-2, If mounted on  
suitable CMHR foam  
BS 476 Part 7, Class 1  
ASTM E84 Class 1

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:



### Description

100% Polyester  
530 g/m. L  
Largeur 150 cm (59")

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
110.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au frottement :  
Sec 4-5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
CATB 117-2013  
EN 1021-1/-2, Si monté sur une  
mousse CMHR appropriée  
BS 476 Part 7, Class 1  
ASTM E84 Class 1

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :



### Descripción

100% Poliéster  
530 g/lin. m  
Ancho 150 cm (59")

### Pruebas

Resistencia a la abrasión:  
110.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
CATB 117-2013  
EN 1021-1/-2, Si se monta sobre  
una espuma CMHR adecuada  
BS 476 Part 7, Class 1  
ASTM E84 Class 1

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:



50849000 - BH

## Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

## Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


wilkhahn.com




38 Era. **Wilkhahn**




38/34




38/33



38/35



38/15




38/38



38/42



38/41




38/11




38 Era



38/19




38/26




38/23



38/01



38/31




38/03




38/21



38/45



38/13



38/14

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**  
100% Polyester  
448 g/lfd. m  
Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5–7, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0  
EN 13501-1 C, s1, d0

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:  
    

**Description**  
100 % Polyester  
448 g/lin. m  
Width 140 cm (55")  
**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5–7, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 low hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0  
EN 13501-1 C, s1, d0

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:  
    

**Description**  
100 % Polyester  
448 g/m. L  
Largeur 140 cm  
**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5–7, BS EN ISO 105-B02,  
méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0  
EN 13501-1 C, s1, d0

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :  
    

**Descripción**  
100 % Poliéster  
448 g/lin. m  
Ancho 140 cm  
**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5–7, BS EN ISO 105-B02,  
Método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0  
EN 13501-1 C, s1, d0

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:  
    




50869000 - BH

**Wilkhahn Germany**  
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

**Wilkhahn worldwide**  
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


**wilkhahn.com**



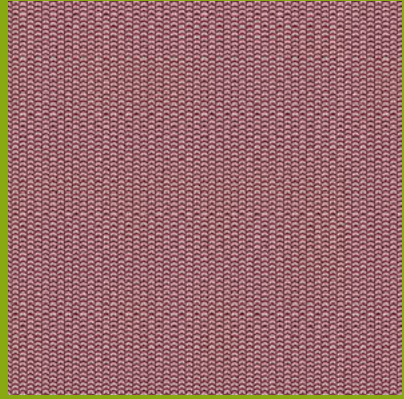

37 Atlantic. **Wilkhahn**  
42 ReForm.


## 37 Atlantic 42 ReForm




42/5034




37/6250




37/0334



42/7741



42/7765



37/6041




37/8277




37/1165

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.




42/3399



42/1133




37/0999




37/0333



37/0011



42/4142




37/0141




37/0142




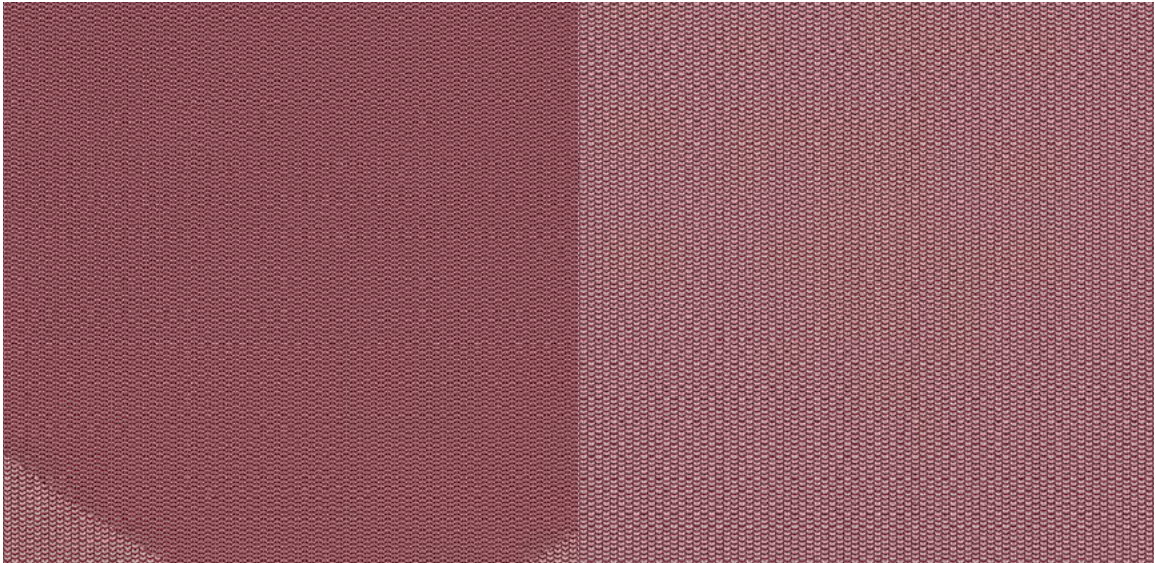


42/1792




37/4117




37/4092




42/8937




37/4089




42/2793




42/0070



37/3127



37/4093



37/1270





42 ReForm

Beschreibung

100% post-consumer  
recycler Polyester  
379 – 712 g/m²

Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12

Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung

Description

100 % post-consumer  
recycled polyester  
379 – 712 g/m²

Test results

Lightfastness:  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12

Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned

Description

100% Polyester recyclé  
post-consommation  
379 – 712 g/m²

Résultats des tests

Résistance à la lumière :  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12

Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec  
professionnel

Descripción

100% Poliéster reciclado  
post-consumo  
379 – 712 g/m²

Pruebas

Resistencia a la luz:  
4–5, BSEN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12

Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en  
seco

## 37 Atlantic

### Beschreibung

100% Polyester  
530 g/lfd. m  
Breite 150 cm (59")

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
110.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
ÖNORM A3800-1  
ÖNORM B 3825  
ASTM E84 Class 1  
CATB 117-2013

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:



### Description

100% Polyester  
530 g/lin. m  
Width 150 cm (59")

### Test results

Abrasion resistance:  
110.000 rubs, BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lightfastness:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
CATB 117-2013  
EN 1021-1/-2, If mounted on  
suitable CMHR foam  
BS 476 Part 7, Class 1  
ASTM E84 Class 1

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:



### Description

100% Polyester  
530 g/m. L  
Largeur 150 cm (59")

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
110.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au frottement :  
Sec 4-5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
CATB 117-2013  
EN 1021-1/-2, Si monté sur une  
mousse CMHR appropriée  
BS 476 Part 7, Class 1  
ASTM E84 Class 1

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :



### Descripción

100% Poliéster  
530 g/lin. m  
Ancho 150 cm (59")

### Pruebas

Resistencia a la abrasión:  
110.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
CATB 117-2013  
EN 1021-1/-2, Si se monta sobre  
una espuma CMHR adecuada  
BS 476 Part 7, Class 1  
ASTM E84 Class 1

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:



50849000 - BH


## Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder


## Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

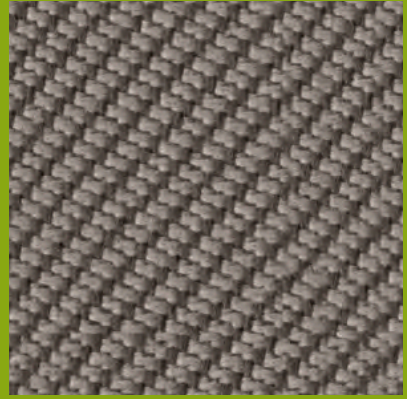


51 Oceanic. **Wilkhahn**

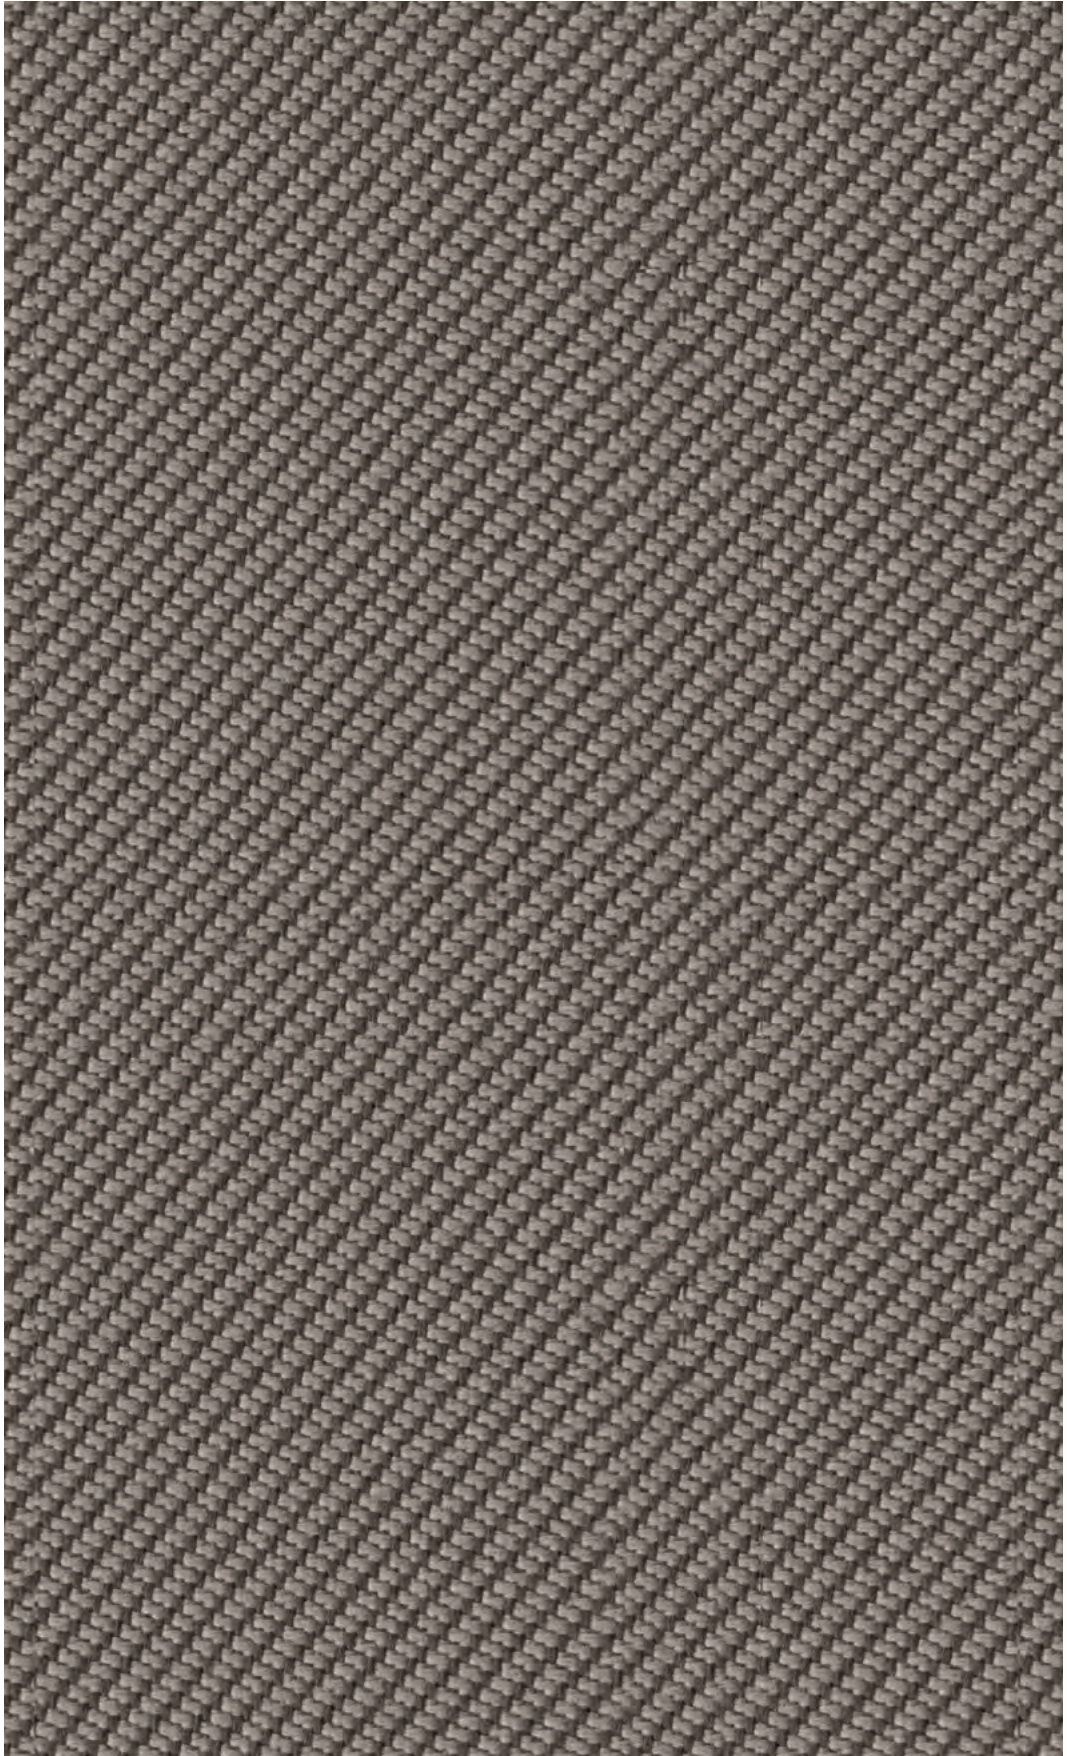




## 51 Oceanic.




51/04




51/03



51/15




51/11



51/06




51/02




51/05




51/12




51/10




51/16



51/07



51/14



51/09



51/13



51/01

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**

100% post-consumer recycled Polyester, enthält 50% SEAQUAL Garn. 696 g/lfd. m Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit: 100.000 Scheuerhübe, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)  
Reibechtheit: Trocken 4, Nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz: EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Reinigung**

regelmäßig absaugen, professionelle Trockenreinigung

**Description**

100% post-consumer recycled polyester, 50% SEAQUAL yarn. 696 g/lin. m width 140 cm (55")

**Test results**

Abrasion resistance: 100,000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness: 5 (ISO 105 - B02)  
Fastness to rubbing: Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance: EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Cleaning**

vacuum regularly, have dry cleaned

**Description**

100% post consommation polyester recyclé, incluant 50 % de fil SEAQUAL 696 g/m. L laize 140 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion : 100 000 révolutions, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière : 5 (ISO 105 - B02)  
Boulochage : À sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu : EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Entretien**

aspirer régulièrement, nettoyage à sec professionnel

**Descripción**

100% post-consumo poliéster reciclado, contiene 50% hilo SEAQUAL 696 g/lin. m ancho: 140 cm

**Pruebas**

Resistencia a la abrasión: 100.000 golpes, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz: 5 (ISO 105 - B02)  
Solidez al rozamiento: seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas: EN 1021 1&2 (CMHR)  
BS 7176 LH (CMHR)  
BS 7176 MH (CMHR + treatment)

**Limpieza**

aspirar regularmente, limpieza profesional en seco



50825000 - BH


**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder


**Wilkhahn worldwide**

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


**wilkhahn.com**

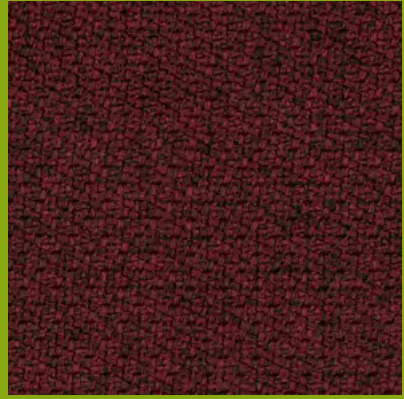


54 Step/Step Melange. **Wilkhahn**

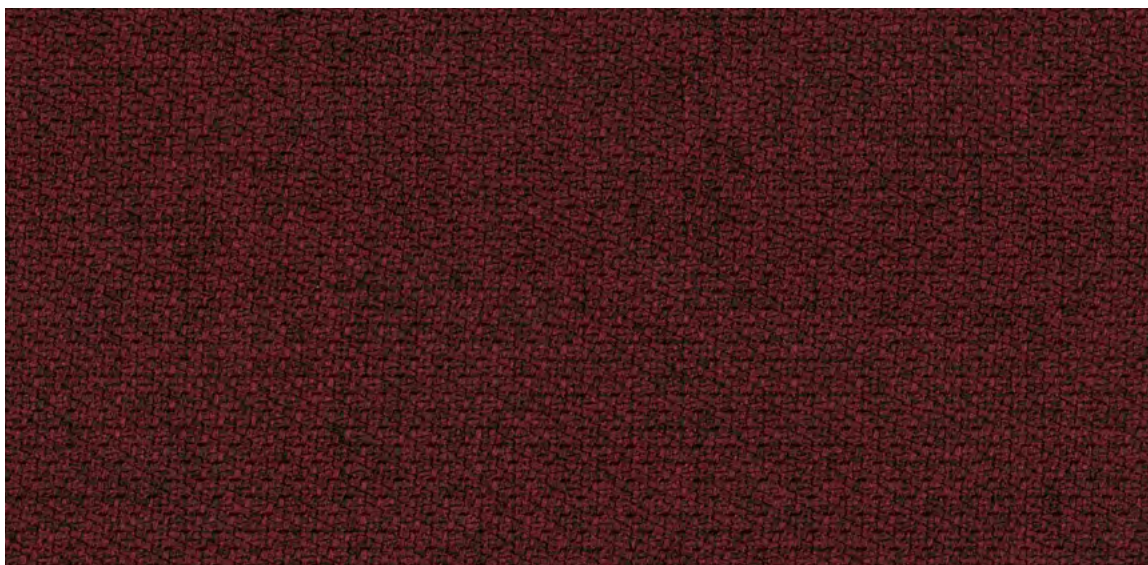

54/4159M



54/4270M



54/4159




54/3139M



54/3082



54/1286M



54/1103M




54/1791



54/8799




54/8300M



54/8121M



# 54 Step/Step Melange




54/0011M



54/0021M




54/0999




54/0004




54/0004M




54/0092



54/7004




54/7004M



54/8158M



54/6265M



54/6149

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**  
100 % Trevira CS  
470 g/lf. m  
Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
DIN 4102-B1  
BS 5852 Crib 5, wenn auf geeig-  
netem CMHR Schaum montiert  
BS 7176 Medium Hazard  
NF P 92-503/504/505 M1  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
ÖNORM B 3825  
EN 13501-1 B, s1, d0  
CAT B 117-2013

**Reinigung**

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:



**Description**  
100 % Trevira CS  
470 g/lin. m  
Width 140 cm

**Test results**

Abrasion resistance:  
100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lightfastness:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
DIN 4102-B1  
BS 5852 Crib 5, if mounted on  
suitable CMHR foam  
BS 7176 Medium Hazard  
NF P 92-503/504/505 M1  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
ÖNORM B 3825  
EN 13501-1 B, s1, d0  
CAT B 117-2013

**Cleaning**

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:



**Description**  
100 % Trevira CS  
470 g/m. L  
Largeur 140 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4-5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
DIN 4102-B1  
BS 5852 Crib 5, si monté sur  
une mousse CMHR appropriée  
BS 7176 Medium Hazard  
NF P 92-503/504/505 M1  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
ÖNORM B 3825  
EN 13501-1 B, s1, d0  
CAT B 117-2013

**Nettoyage**

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :



**Descripción**  
100 % Trevira CS  
470 g/lin. m  
Ancho 140 cm

**Pruebas**

Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
DIN 4102-B1  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 5, si se monta sobre  
una espuma CMHR adecuada  
BS 7176 Medium Hazard  
NF P 92-503/504/505 M1  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
ÖNORM B 3825  
EN 13501-1 B, s1, d0  
CAT B 117-2013

**Limpieza**

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:



50863000 - BH


**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster


**Wilkhahn worldwide**

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**

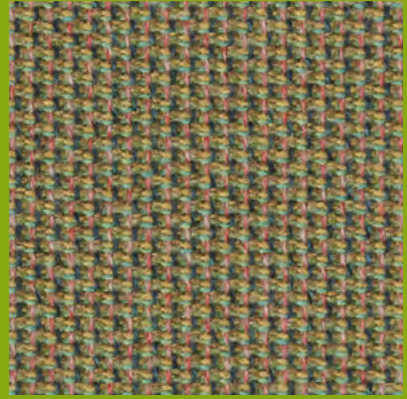

56 Cyber. **Wilkhahn**

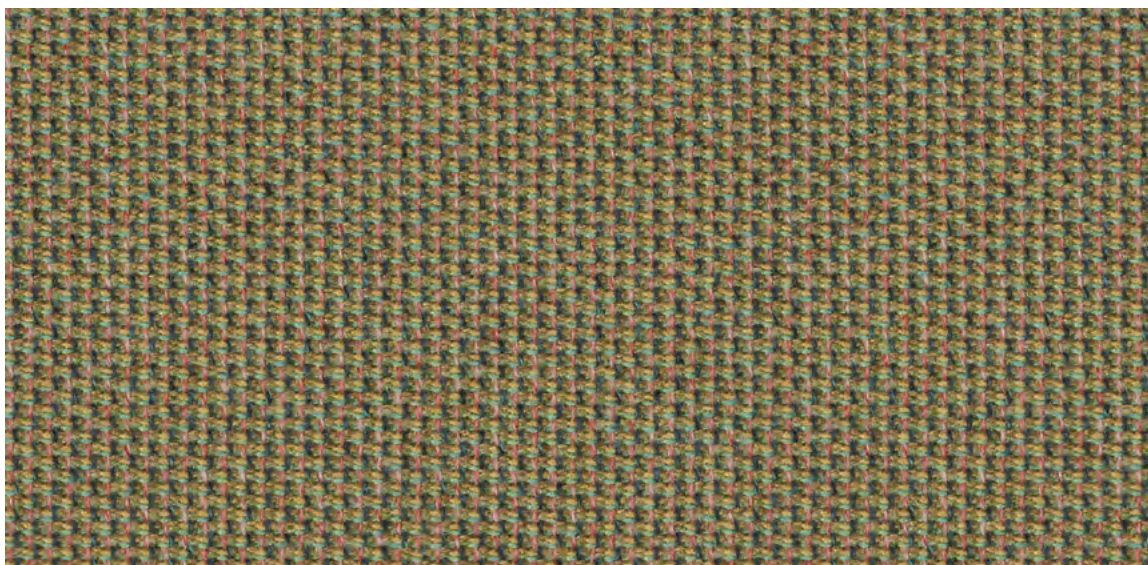


56/1701



56/1102



56/2301



56/1302



56/2901



56/1901



56/3101




56/2401



56/1601




## 56 Cyber.



56/1201



56/2701



56/2201




56/1401



56/2801



56/1501



56/1801



56/1101

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

### Beschreibung

100 % post-consumer recycled Polyester  
570 g/lfd. m  
Breite 140 cm

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
120.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
7-8, BS EN ISO 105-B02  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, Nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021 1&2 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
Schwerentflammbarkeit  
hängt vom verwendeten  
Schaum ab.

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen, pro-  
fessionelle Trockenreinigung.

Abnehmbare Bezüge:



### Description

100 % post-consumer recycled polyester  
570 g/lin. m  
width 140 cm (55")

### Test results

Abrasion resistance:  
120,000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
7-8, BS EN ISO 105-B02  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flame retardancy:  
EN 1021 1&2 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
Flame retardancy  
depends on  
the foam used.

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly,  
have dry cleaned.

Replaceable covers:



### Description

100 % polyester recyclé  
post-consommation  
570 g/m. L  
Largeur 140 cm

### Résultats des essais

Résistance à l'abrasion :  
120 000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
7-8, BS EN ISO 105-B02  
Boulochage :  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Résistance au frottement :  
Sec 4-5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Inflammabilité :  
EN 1021 1&2 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
L'inflammabilité  
dépend de la mousse  
utilisée.

### Nettoyage

Housses tendues :  
aspirer régulièrement,  
nettoyage à sec professionnel.

Housses amovibles :



### Descripción

100 % poliéster  
reciclado post-consumo  
570 g/lin. m  
Ancho: 140 cm

### Resultado de los test

Resistencia a la abrasión:  
120.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
7-8, BS EN ISO 105-B02  
Pilling:  
4-5, BS EN ISO 12945-2  
Resistencia a la fricción:  
Seco 4-5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021 1&2 (CMHR)  
CA TB 117-2013  
La capacidad inflamable  
depende de la espuma  
utilizada.

### Limpieza

Tapicería fija:  
aspirar regularmente,  
limpieza profesional en seco.

Tapicería intercambiable:



50851000 - BH

### Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster


### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


wilkhahn.com




58 Evida. **Wilkhahn**

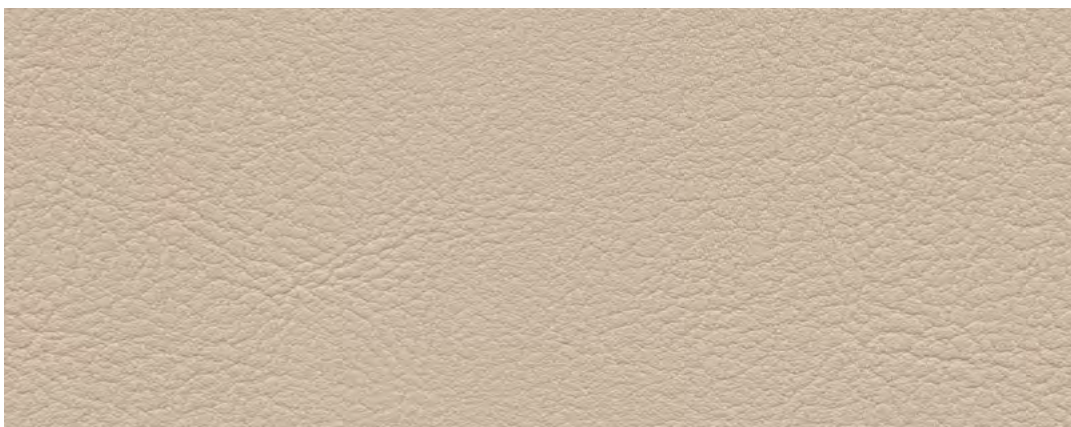

58/41




58/21



58/42



58 Evida.



58/25



58/30



58/31



58/32

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

### Beschreibung

ca. 50 % nachwachsende Rohstoffe  
ca. 30 % natürliche Rohstoffe  
ca. 20 % erdölbasierte Rohstoffe  
750 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
Breite 137 cm

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
150.000 Scheuerhübe,  
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)  
Erfüllt Medizinproduktegesetz  
DIN EN ISO 10993-5+10  
Flammschutz:  
DIN EN 1021-1+2,  
BS 5852 Crib 0+1,  
CA TB 117-2013,  
Schwerentflammbarkeit  
hängt vom verwendeten  
Schaum ab.

### Reinigung

Verschmutzungen bitte  
umgehend entfernen  
(warme milde Seifenlauge,  
Mikrofasertuch,  
weiche Handbürste).  
Bitte keine Lösemittel  
verwenden.

### Description

approx. 50 % renewable  
raw materials  
approx. 30 % natural raw  
materials  
approx. 20 % petroleum-based  
raw materials  
750 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
width 137 cm (54")

### Test results

Abrasion resistance:  
150,000 rubs,  
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)  
meets the German Medical  
Product Act  
DIN EN ISO 10993-5+10  
Flame resistance:  
DIN EN 1021-1+2,  
BS 5852 Crib 0+1,  
CA TB 117-2013,  
flame retardancy depends  
on the foam used.

### Cleaning

Please remove any soiling  
immediately (use warm,  
mild soapy water, a microfiber  
cloth and soft brush).  
Please don't use solvents.

### Description

env. 50 % de matières  
premières renouvelables  
env. 30 % de matières  
premières naturelles  
env. 20 % de matières  
premières à base de pétrole  
750 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
Largeur 137 cm

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
150 000 frottements,  
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)  
Conforme à la loi sur les  
produits médicaux  
DIN EN ISO 10993-5+10  
Tenue au feu :  
DIN EN 1021-1+2,  
BS 5852 Crib 0+1,  
CA TB 117-2013  
L'inflammabilité dépend  
de la mousse utilisée.

### Nettoyage

Enlever immédiatement les  
taches et saletés (eau  
savonneuse tiède,  
chiffon en microfibre,  
brosse à main douce).  
Ne pas utiliser de solvants.

### Descripción

aprox. 50 % de los  
componentes hechos de  
materiales renovables;  
aprox. 30 % de materiales  
naturales;  
aprox. 20 % materiales  
derivados del petróleo  
750 +/- 50 g/m<sup>2</sup>  
Ancho 137 cm

### Pruebas

Resistencia a la abrasión:  
150.000 golpes,  
DIN EN ISO 5470-2 (Martindale)  
cumple la norma relativa a los  
productos médicos  
DIN EN ISO 10993-5+10  
Protección contra llamas:  
DIN EN 1021-1+2,  
BS 5852 Crib 0+1,  
CA TB 117-2013  
La capacidad inflamable  
depende de la espuma  
utilizada.

### Limpieza

La suciedad se debe eliminar  
inmediatamente (lejía jabonosa  
suave y templada, paño de  
microfibra, cepillo suave).  
No se deben usar disolventes.



50849000 - BH


### Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

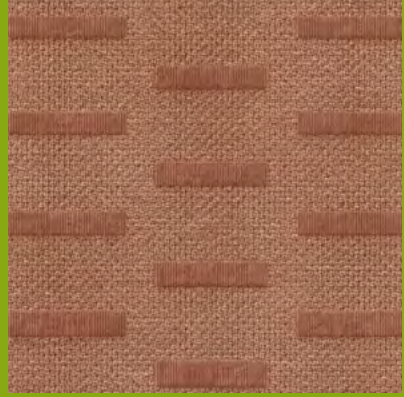

36 Lines. Wilkhahn  
59 Cubes.

36 Lines

**Beschreibung**  
35% Elasthan  
43% Polyester  
22% Polyamid  
290 g/m<sup>2</sup>

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
6, BS EN ISO 105-B02, Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen

**Description**  
35% Spandex fiber  
43% Polyester  
22% Polyamide  
290 g/m<sup>2</sup>

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
6, BS EN ISO 105-B02, method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly

**Description**  
35% Élasthanne  
43% Polyester  
22% Polyamide  
290 g/m<sup>2</sup>

**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
6, BS EN ISO 105-B02, méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement

**Descripción**  
35% Elastano  
43% Poliéster  
22% Poliamida  
290 g/m<sup>2</sup>

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
6, BS EN ISO 105-B02, Método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
BS 5852 Crib 0  
CAT B 117-2013

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente

59 Cubes

**Beschreibung**  
100% post-consumer  
recycler Polyester  
555–655 g/m<sup>2</sup>

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, Methode 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:  
☒ ☒ ☐ ☐

**Description**  
100% post-consumer,  
recycled polyester  
555–655 g/m<sup>2</sup>

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, method 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:  
☒ ☒ ☐ ☐

**Description**  
100% Polyester recyclé  
post-consommation  
555–655 g/m<sup>2</sup>

**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière : 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, méthode 2  
Boulochage : 4–5,  
BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :  
☒ ☒ ☐ ☐

**Descripción**  
100% poliéster reciclado  
posconsumo  
555–655 g/m<sup>2</sup>

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz: 7–8,  
BS EN ISO 105-B02, Método 2  
Pilling: 4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
CAT B 117-2013


**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:  
☒ ☒ ☐ ☐

**Wilkhahn Germany**  
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

**Wilkhahn worldwide**  
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**



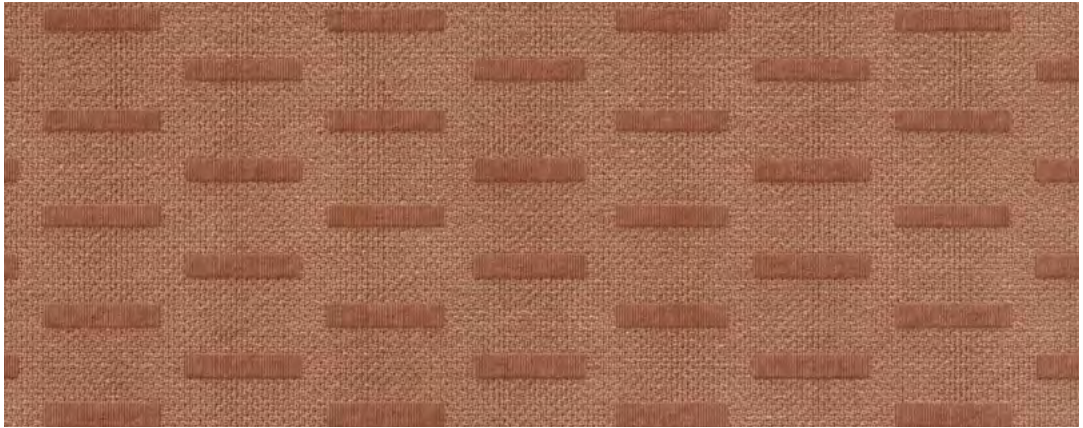

59/0410



59/0120



59/0444




59/0494

36 Lines 59 Cubes




36/01



59/0071



59/0995



59/0022



59/0679



59/0865

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.



60 Blazer. Wilkhahn




60/4L



60/3L



60/4U



60/4D



60/2Q



60/86




60/3T



60/4M



60/13



60/21




60 Blazer



60/4K



60/3Y



60/4E



60/1P




60/28




60/4H




60/30



60/1J




60/4P



60/3X



60/67



60/08

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**

100 % Schurwolle  
644 g/lfd. m  
Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit:  
45.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
4–6, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, wenn auf  
geeignetem CMHR Schaum  
montiert  
ÖNORM B 3825, wenn auf  
geeignetem CMHR Schaum  
montiert  
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

**Reinigung**

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung

**Description**

100 % Virgin wool  
644 g/lin. m  
Width 140 cm (55")

**Test results**

Abrasion resistance:  
45.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
4–6, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, if mounted on  
suitable CMHR foam  
ÖNORM B 3825, if mounted on  
suitable CMHR foam  
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

**Cleaning**

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned

**Description**

100 % Laine vierge  
644 g/m. L  
Largeur 140 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion :  
45.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
4–6, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, si monté sur  
une mousse CMHR appropriée  
ÖNORM B 3825, si monté sur  
une mousse CMHR appropriée  
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

**Nettoyage**

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :

**Descripción**

100 % Lana virgen  
644 g/lin. m  
Ancho 140 cm

**Pruebas**

Resistencia a la abrasión:  
45.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
4–6, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
BS 476 Part 7, Class 1, Adhered  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, si se monta  
sobre una espuma CMHR  
adecuada  
ÖNORM B 3825, si se monta  
sobre una espuma CMHR  
adecuada  
EN 13501-1 D, s1, d0, Adhered

**Limpieza**

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco



AT/016/007

50856000 - BH


**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster


**Wilkhahn worldwide**

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


**wilkhahn.com**

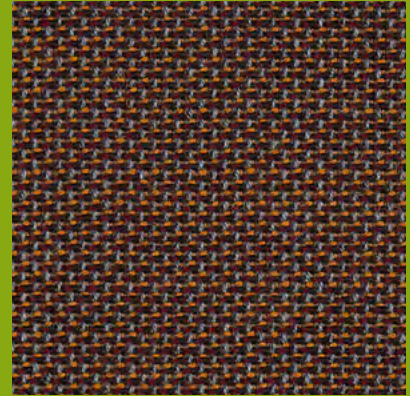


64 Morph. **Wilkhahn**

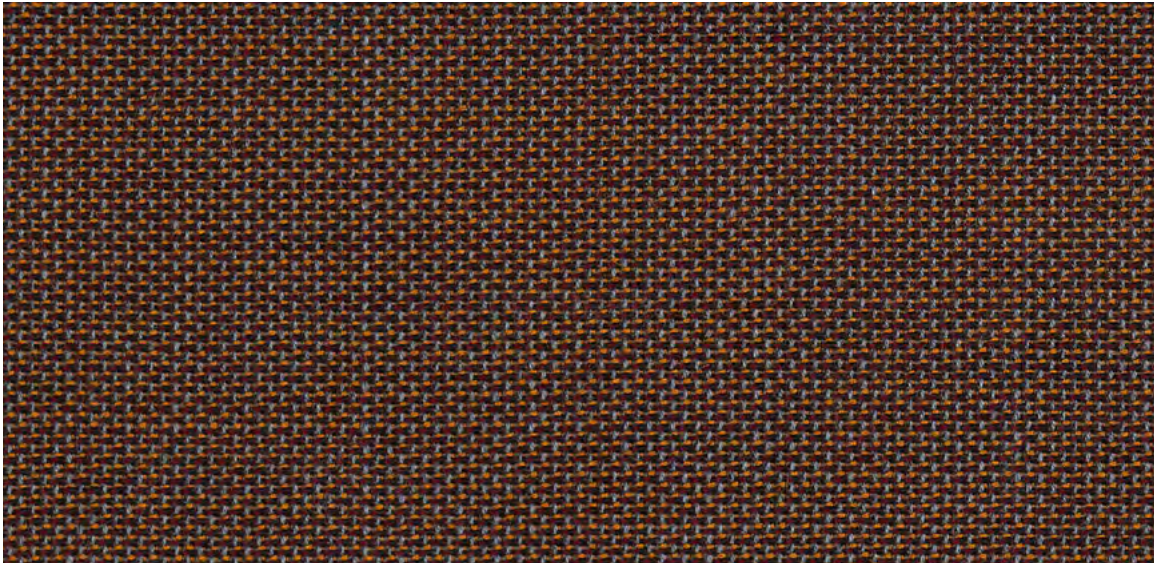


64/2103



64/10101



64/5101




64/10103



64/2102



64/4101




64/2101




64/1101




## 64 Morph.




64/14101




64/4102




64/13101




64/12102



64/2104



64/9101



64/9102

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

#### Beschreibung

85% Neuseeland Wolle  
15% Polyamid  
475 g/lfd. m  
Breite 140 cm

#### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
200.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5-6, BS EN ISO 105-B02  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, Nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
BS EN 1021 1&2 Cigarette  
and Match  
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette &  
match  
BS 5852 Crib 5  
CA TB 117-2013  
Schwerentflammbarkeit hängt  
vom verwendeten Schaum ab.

#### Reinigung

professionelle  
Trockenreinigung  
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞

#### Description

85% New Zealand wool  
15% polyamide  
475 g/lin. m  
width 140 cm (55")

#### Test results

Abrasion resistance:  
200,000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5-6, BS EN ISO 105-B02  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
BS EN 1021 1&2 Cigarette  
and Match  
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette &  
match  
BS 5852 Crib 5  
CA TB 117-2013  
Flame retardancy depends on  
the foam used.

#### Cleaning

Professional dry cleaned  
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞

#### Description

85% laine de Nouvelle-Zélande  
15% polyamide  
475 g/m. l.  
laize 140 cm

#### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
200 000 révolutions,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5-6, BS EN ISO 105-B02  
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4-5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
BS EN 1021 1&2 Cigarette et  
allumette  
BS 5852 Partie 1 0,1 Cigarette  
et allumette  
BS 5852 Berceau 5  
CA TB 117-2013  
L'inflammabilité dépend de la  
mousse utilisée.

#### Nettoyage

Nettoyage à sec professionnel  
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞

#### Descripción

85% lana neozelandesa  
15% poliamida  
475 g/lin. m  
ancho: 140 cm

#### Pruebas

Resistencia a la abrasión:  
200.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5-6, BS EN ISO 105-B02  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
BS EN 1021 1&2 Cigarette  
and Match  
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette &  
match  
BS 5852 Crib 5  
CA TB 117-2013  
La espuma usada determina  
la capacidad de protección  
contra llamas.

#### Limpieza

Limpieza profesional en seco  
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞



50822000 - BH

#### Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

#### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


[wilkhahn.com](http://wilkhahn.com)




65 Re-wool. **Wilkhahn**




65/987



65/858



65/718



65/767



65/787



65/128



65/158



65/198



# 65 Re-wool




65/648



65/687



65/568



65/558



65/218



65/347



65/397

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

### Beschreibung

45% recycelte Wolle  
45% Schurwolle, Kammgarn  
10% Nylon  
540 g/lfd. m  
Breite 140 cm

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
6-7, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
EN 13501-1 B, s2, d0  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:  
   

### Description

45% recycled wool  
45% virgin wool, worsted  
10% Nylon  
540 g/lin. m  
Width 140 cm (55")

### Test results

Abrasion resistance:  
100.000 rubs, BS EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lightfastness:  
6-7, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
EN 13501-1 B, s2, d0  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:  
   

### Description

45% Laine recyclée  
45% Laine vierge, laine peignée  
10% Nylon  
540 g/m. L  
Largeur 140 cm

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
6-7, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4-5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
EN 13501-1 B, s2, d0  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :  
   

### Descripción

45% Lana reciclada  
45% Lana virgen, lana peinada  
10% Nylon  
540 g/lin. m  
Ancho 140 cm

### Pruebas

Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
6-7, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1, TR1  
EN 13501-1 B, s2, d0  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:  
   



50857000 - BH


### Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

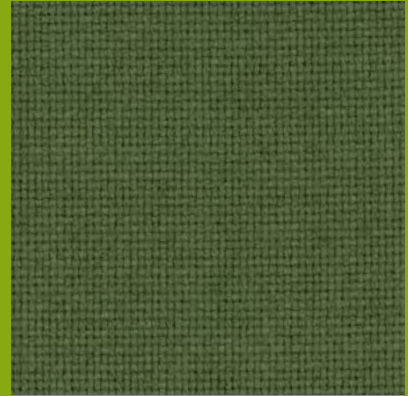

# 66 Lona. Wilkhahn

LANO by Krall+Roth



66/92



66/94




66/90




66/50




66/81



66/83



66/14



66/73




66/71




66/70



## 66 Lona.



66/67



66/68




66/65




66/61




66/32



66/41



66/12



66/10



66/11

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**

85 % Schurwolle,  
15 % Polyamid  
520 g/lfd. m  
Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit:  
150.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5-7, BS EN ISO 105-B02  
Methode 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, Nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2 wenn auf  
PUR-Schaum min. 22 kg/m³  
montiert,  
BS 7176 medium hazard  
wenn auf CMHR-Schaum  
min. 35 kg/m³ montiert,  
ÖNORM A 3800-1 Q1,  
ÖNORM B 3852 schwer  
brennbar wenn auf PUR-  
Schaum B2 montiert,  
CAL 117 E

**Reinigung**

Festverspannte Bezüge:  
regelmäßig absaugen, pro-  
fessionelle Trockenreinigung.  
Der Stoff Lona benötigt  
aufgrund von Pilling-Effekten  
unter Umständen einen  
höheren Reinigungsaufwand.

Abnehmbare Bezüge:

**Description**

85 % virgin wool,  
15 % polyamide  
520 g/lin. m  
width 140 cm (55")

**Test results**

Abrasion resistance:  
150,000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5-7, BS EN ISO 105-B02  
method 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2 if mounted  
on PUR foam,  
22 kg/m³ min.,  
BS 7176 medium hazard  
if mounted on CMHR foam  
35 kg/m³ min.,  
ÖNORM A 3800-1 Q1,  
ÖNORM B 3852  
flame retardant  
if mounted on PUR foam B2,  
CAL 117 E

**Cleaning**

Permanent covers:  
Vacuum regularly,  
have dry cleaned.  
Because of pilling,  
the Lona fabric might  
require more cleaning.

Replaceable covers:

**Description**

85 % laine vierge  
15 % polyamide  
520 g/m. L  
Largeur 140 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion :  
150 000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5-7, BS EN ISO 105-B02  
Méthode 2  
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
sec 4-5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2 si monté  
sur mousse PUR  
min. 22 kg/m³,  
BS 7176 medium hazard  
si monté sur mousse CMHR  
min. 35 kg/m³,  
ÖNORM A 3800-1 Q1,  
ÖNORM B 3852 difficilement  
inflammable si monté  
sur mousse PUR B2,  
CAL 117 E

**Nettoyage**

Housses tendues : aspirer  
régulièrement, nettoyage  
à sec professionnel  
Le tissu Lona peut nécessiter  
un nettoyage plus intensif  
en raison des effets de  
boulochage.

Housses amovibles :

**Descripción**

85% lana virgen,  
15% poliamida  
520 g/lin. m  
Ancho 140 cm

**Pruebas**

Resistencia a la abrasión:  
150.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5-7, BS EN ISO 105-B02  
método 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2 con  
espuma PUR  
de mínimo 22 kg/m³,  
BS 7176 medium hazard  
(riesgo medio) con espuma  
CMHR de mínimo 35 kg/m³,  
ÖNORM A 3800-1 Q1,  
ÖNORM B 3852 difícilmente  
combustible con  
espuma PUR B2,  
CAL 117 E

**Limpieza**

Tapicería fija: aspirar  
regularmente, limpieza  
profesional en seco  
Debido al efecto pilling,  
en ciertos casos la tapicería  
Lona requiere de una  
limpieza más delicada.

Tapicería intercambiable:



50846000 - BH


**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

**Wilkhahn worldwide**


Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

wilkhahn.com

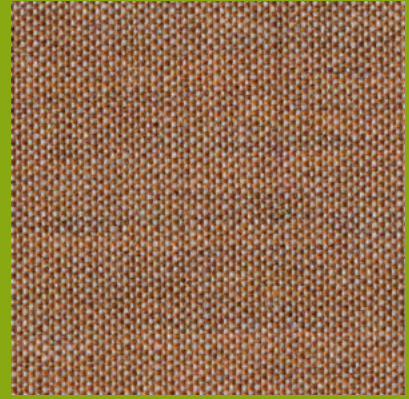

68 Kvadrat Remix. **Wilkhahn**




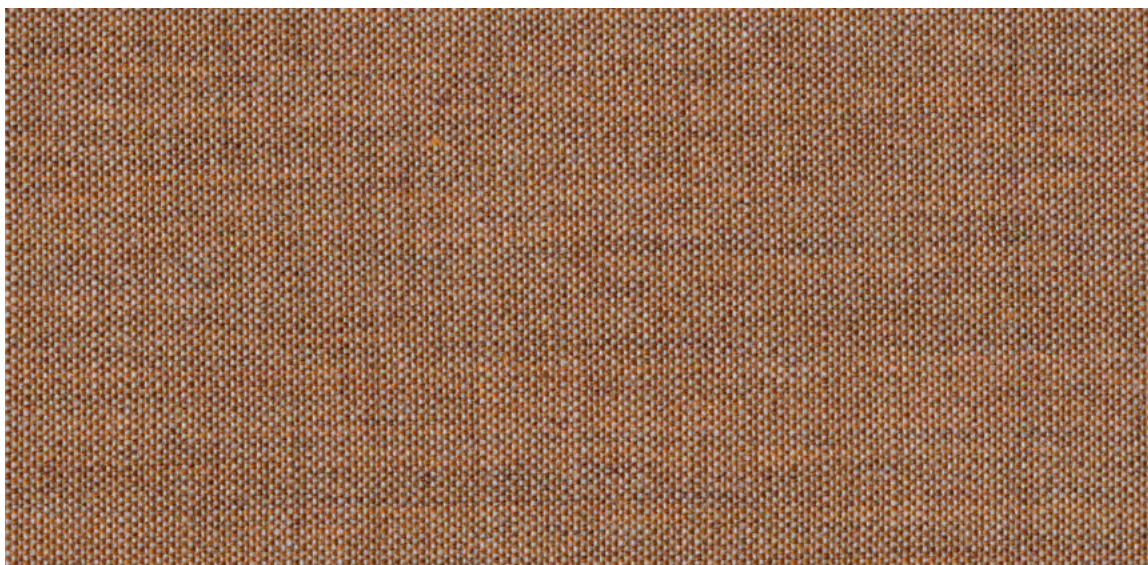

68/252




68/543



68/632



68/653




68/662




68/373




68/183



68/123




68/143




68/163




## 68 Kvadrat Remix.



68/912




68/973




68/982



68/733




68/743



68/762



68/773



68/722



68/152



68/753



68/873

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**

90 % Schurwolle Kammgarn,  
10 % Nylon  
415 g/lfed. m  
Breite ca. 138 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit:  
ca. 100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
6, BS EN ISO 105-B02  
Methode 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, Nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5  
(CMHR + treatment)  
NF D 60-013 (CMHR)  
UNI 9175 1IM (CMHR)  
ÖNORM B1/Q1  
CA TB 117-2013  
Schwerentflammbarkeit hängt  
vom verwendeten Schaum ab.

**Reinigung**

Reinigung Festverspannte  
Bezüge: regelmäßig absaugen,  
professionelle Trocken-  
reinigung.

Abnehmbare Bezüge:

**Description**

90 % virgin wool worsted,  
10 % nylon  
415 g/lin. m  
width approx. 138 cm (54")

**Test results**

Abrasion resistance:  
approx. 100,000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
6, BS EN ISO 105-B02  
method 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5  
(CMHR + treatment)  
NF D 60-013 (CMHR)  
UNI 9175 1IM (CMHR)  
ÖNORM B1/Q1  
CA TB 117-2013  
Flame retardancy depends  
on the foam used.

**Cleaning**

Cleaning permanent  
covers:  
Vacuum regularly,  
have dry cleaned.

Replaceable covers:

**Description**

90 % laine vierge laine peignée,  
10 % nylon  
415 g/m. L  
Largeur env. 138 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion :  
env. 100 000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
6, BS EN ISO 105-B02  
Méthode 2  
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
sec 4-5, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5  
(CMHR + treatment)  
NF D 60-013 (CMHR)  
UNI 9175 1IM (CMHR)  
ÖNORM B1/Q1  
CA TB 117-2013  
L'inflammabilité dépend  
de la mousse utilisée.

**Nettoyage**

Nettoyage des housses  
tendues :  
aspirer régulièrement,  
nettoyage à sec professionnel.

Housses amovibles :

**Descripción**

90 % lana virgen lana peinada,  
10 % nailon  
415 g/lin. m  
Ancho aprox. 138 cm

**Pruebas**

Resistencia a la abrasión:  
aprox. 100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
6, BS EN ISO 105-B02 método 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5  
(CMHR + treatment)  
NF D 60-013 (CMHR)  
UNI 9175 1IM (CMHR)  
ÖNORM B1/Q1  
CA TB 117-2013  
La capacidad inflamable  
depende de la espuma  
utilizada.

**Limpieza**

Tapicería fija:  
aspirar regularmente,  
limpieza profesional  
en seco.

Tapicería intercambiable:



50847000 - BH

**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

**Wilkhahn worldwide**

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska,  
Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**



Leder 74. **Wilkhahn**  
Leather 74.  
Cuir 74.  
Piel 74.



74/99



74/64



74/34




74/73



74/16



74/62



74/22



## Leder 74. Leather 74. Cuir 74. Piel 74.



74/61




74/67




74/72




74/10



74/40



74/35



74/88

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

#### Beschreibung

Ökologisch mineralgegerbtes Möbel-Rinderleder mit Toleranzen in Farbe und Struktur

#### Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:  
5–6, DIN EN ISO 105-B02  
Methode 2  
Flammschutz:  
EN 1021-1&2 (CMHR)  
DIN 75200 (mm/min) < 100  
Auf Anfrage:  
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

#### Reinigung

Verschmutzungen mit feuchtem, saugfähigem Tuch entfernen und sofort mit trockenem Wolltuch ganzflächig nachreiben.

#### Description

Eco-friendly, mineral-tanned cow leather for furniture with color and texture tolerances

#### Test results

Lightfastness:  
5–6, DIN EN ISO 105-B02  
Method 2  
Flame resistance:  
EN 1021-1&2 (CMHR)  
DIN 75200 (mm/min) < 100  
On request:  
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

#### Cleaning

Remove dirt or stains with a damp, absorbent cloth and immediately rub over the surface with a dry woollen cloth.

#### Description

Cuir vachette d'ameublement: Tannage minéral à faible impact environnemental. Variations de grain et de coloris possibles

#### Résultats des tests

Résistance à la lumière :  
5–6, DIN EN ISO 105-B02  
méthode 2  
Tenue au feu :  
EN 1021-1&2 (CMHR)  
DIN 75200 (mm/min) < 100  
Sur demande:  
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

#### Entretien

Avec un chiffon absorbant humide. Aussitôt après, essuyer toute la surface à l'aide d'un chiffon en laine sec.

#### Descripción

Piel de vacuno, ecológicamente curtida a base de minerales, con tolerancias en color y estructura

#### Pruebas

Resistencia a la luz:  
5–6, DIN EN ISO 105-B02  
método 2  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1&2 (CMHR)  
DIN 75200 (mm/min) < 100  
A petición:  
BS 5852 Crib 5 (CMHR)

#### Limpieza

Quitar las manchas con un paño húmedo y absorbente, y frotar inmediatamente la totalidad de la superficie con un paño de lana seco.

Leder ist ein Naturprodukt. Jede Lederhaut ist ein Unikat und unverwechselbar. Insektenstiche, Scheuerstellen oder Narben erzählen Geschichten. Sie sind Zeichen für die Naturbelassenheit und Hochwertigkeit des Materials und werden daher nicht als Reklamationsgründe anerkannt.

Leather is a natural product. Each leather hide is unique. Insect bites, chafed areas or scars are part of the hide's history. They indicate the natural origin and high quality of the material and are therefore not recognized as a justified cause for complaint.

Le cuir est une matière d'origine naturelle. Chaque peau porte des marques distinctives liées à l'histoire de l'animal dont elle provient. Piqûres d'insectes, variations du grain dues au frottement et petites cicatrices sont la marque d'un cuir pleine fleur non rectifié de haute qualité. Elles ne peuvent donner lieu à réclamation.

La piel es un producto natural. Cada piel es única e inconfundible. Las picaduras de insectos, las abrasiones o cicatrices cuentan historias. Son signos de naturalidad y alta calidad del material y por lo tanto no son motivo de reclamación.

50838000 - BH

#### Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder


#### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**



Leder 87. Wilkhahn  
Leather 87.  
Cuir 87.  
Piel 87.

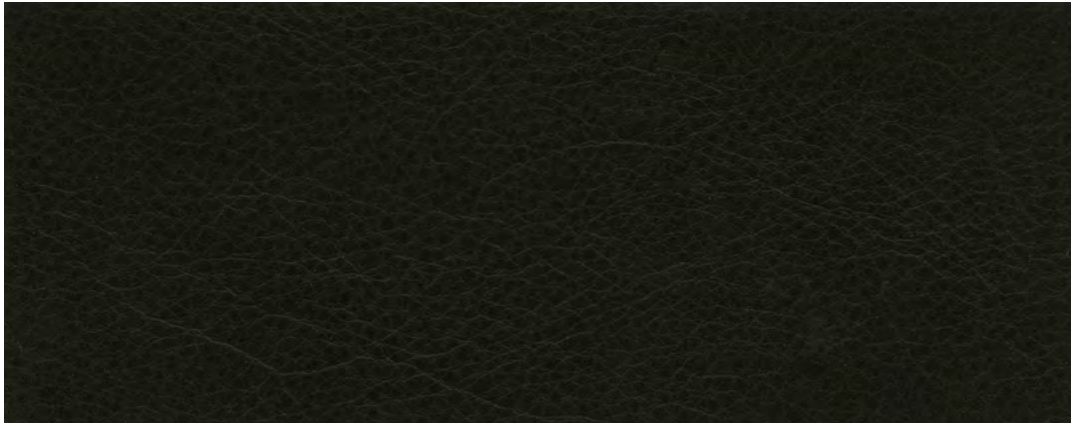

87/99




87/89




87/85



Leder 87. Leather 87. Cuir 87. Piel 87.



87/75



87/72

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

#### Beschreibung

Besonders hochwertiges, rein anilingefärbtes Rindleder, das naturbelassene Unregelmäßigkeiten oder spätere Patina sichtbar werden lässt.

#### Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:  
(WBS-Stufe) >3 nach  
DIN EN ISO 105-B02  
Flammschutz:  
DIN 75200 und DIN EN 1021  
Teil 1+2,  
CE 117 E

#### Reinigung

Verschmutzungen vorsichtig mit leicht feuchtem, saugfähigem Tuch entfernen und sofort mit trockenem Wolltuch ganzflächig nachreiben.

#### Ledereigenschaften

Leder ist ein Naturprodukt. Jede Lederhaut ist ein Unikat und unverwechselbar. Insektenstiche, Scheuerstellen oder Narben erzählen Geschichten. Sie sind Zeichen für die Naturbelassenheit und Hochwertigkeit des Materials und werden daher nicht als Reklamationsgründe anerkannt.

#### Description

Particularly high-quality, pure aniline-dyed cowhide leather, which reveals natural irregularities or subsequent shine.

#### Test results

Lightfastness:  
(WBS level) >3 compliant with  
DIN EN ISO 105-B02  
Flame resistance:  
DIN 75200 and DIN EN 1021  
part 1+2,  
CE 117 E

#### Cleaning

Carefully remove any soiling with a slightly damp, absorbent cloth and immediately rub all over with a dry woolen cloth.

#### Leather characteristics

Leather is a natural product. Each leather hide is unique. Insect bites, chafed areas or scars are part of the hide's history. They indicate the natural aspect and high quality of the material and are therefore not recognized as a justified cause for complaint.

#### Description

Cuir vachette de très grande qualité, teinté à l'aniline pure, qui laisse apparaître les irrégularités naturelles ou la patine ultérieure.

#### Résultats des tests

Résistance à la lumière :  
(niveau WBS) >3 selon la norme  
DIN EN ISO 105-B02  
Tenue au feu :  
DIN 75200 et DIN EN 1021  
Parties 1+2,  
CE 117 E

#### Nettoyage

Enlever soigneusement les taches et les saletés avec un chiffon légèrement humide et absorbant et frotter immédiatement toute la surface avec un chiffon en laine sec.

#### Propriétés du cuir

Le cuir est un produit naturel. Chaque peau de cuir est unique et incomparable. Les piqûres d'insectes, les frottements ou les cicatrices racontent des histoires. Ils sont le signe du caractère naturel et de la qualité supérieure du matériau et ne sont donc pas reconnus comme motifs de réclamation.

#### Descripción

Cuero de vacuno de alta calidad tratada exclusivamente con anilina; puede presentar irregularidades naturales o desarrollar una pátina visible con el tiempo.

#### Pruebas

Resistencia a la luz:  
(Nivel WBS) >3 según  
DIN EN ISO 105-B02  
Protección contra llamas:  
DIN 75200 y DIN EN 1021  
parte 1+2,  
CE 117 E

#### Limpieza

La suciedad se debe eliminar cuidadosamente con un paño absorbente ligeramente húmedo y a continuación se debe fregar de inmediato con un paño seco de lana.

#### Propiedades de la piel

La piel es un producto natural. Cada recorte es un producto único e inconfundible. Las picaduras de insectos, las marcas de desgaste o las cicatrices son el reflejo de su historia, de su origen natural y de la calidad de los materiales. Por este motivo no se consideran motivo válido de reclamación.



50848000 - BH


#### Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

#### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

[wilkhahn.com](http://wilkhahn.com)

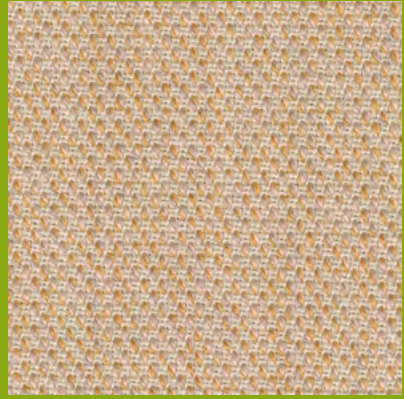


91 Steelcut Trio/Quartet. **Wilkhahn**



91/414Q




91/434Q



91/436T




91/534Q



91/526T



91/686T




91/684Q



91/205T




91/354Q



91/383T



# 91 Steelcut Trio/Quartet




91/944Q




91/966T



91/124T



91/153T



91/113T



91/796T




91/764Q



91/713T



91/664Q



91/644Q

Die digitalen Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital sample colours differ from the originals.  
Les échantillons numériques diffèrent du nuancier original.  
Los tonos de colores de las muestras en formato digital, varían de los originales.

**Beschreibung**

90 % Schurwolle, Kammgarn  
10 % Nylon  
770 g/lfd. m  
Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**

Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4-5, nass 3-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
BS 7176 Low Hazard  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1  
ASTM E84 Class 2  
CAT B 117-2013

**Reinigung**

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**

90 % Virgin wool, worsted  
10 % Nylon  
770 g/lin. m  
Width 140 cm (55")

**Test results**

Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4-5, wet 3-5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
BS 7176 Low Hazard  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1  
ASTM E84 Class 2  
CAT B 117-2013

**Cleaning**

Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:

**Description**

90 % Laine vierge, laine peignée  
10 % Nylon  
770 g/m. L  
Largeur 140 cm

**Résultats des tests**

Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4-5, humide 3-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
BS 7176 Low Hazard  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1  
ASTM E84 Class 2  
CAT B 117-2013

**Nettoyage**

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :

**Descripción**

90 % Lana virgen, lana peinada  
10 % Nylon  
770 g/lin. m  
Ancho 140 cm

**Pruebas**

Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5-7, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4-5, húmedo 3-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
BS 5852 Crib 1  
BS 5852 Crib 5  
NF D 60-013  
UNI 9175 Class 1 IM  
BS 7176 Low Hazard  
ÖNORM A3800-1, B1, Q1  
ASTM E84 Class 2  
CAT B 117-2013

**Limpieza**

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:



DK/016/024

50858000 - BH

**Wilkhahn Germany**

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

**Wilkhahn worldwide**


Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**



92 Credo. **Wilkhahn**



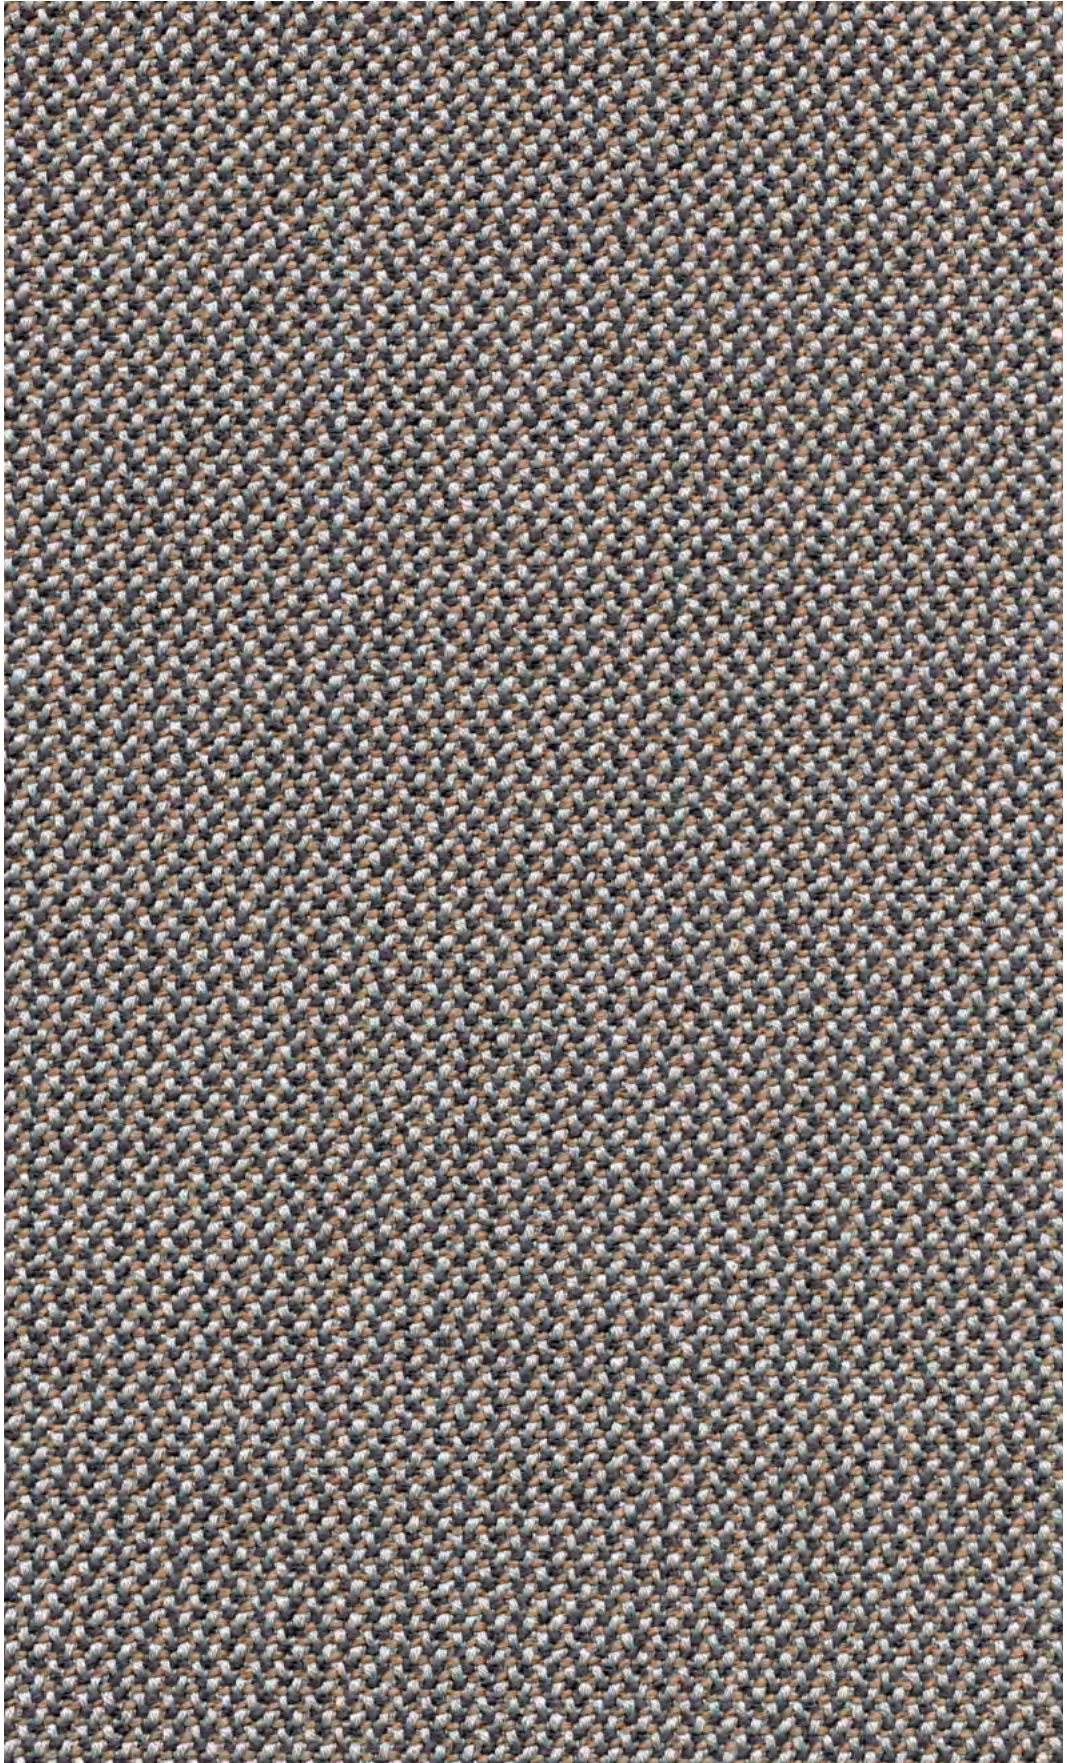




## 92 Credo.



92/84




92/82




92/86




92/81



92/93



92/85




92/92




92/89




92/94




92/88



92/99



92/25



92/08

### Beschreibung

95 % Schurwolle  
5 % Polyamid  
870 g/lfd. m,  
Breite 140 cm

### Prüfungsergebnisse

Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe  
DIN EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lichtechtheit:  
mind. 5-8 EN ISO 105-B02  
Methode 2  
Pilling:  
mind. 4-5 EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 5, Nass 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz: bei Bestellung  
bitte angeben  
FAR 25.853 (12 Sek. vertikal)  
CAL TB 117-2013  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021-1 und -2  
BS 5852:1979 (part1)  
BS 5852:2006 (part2) Crib5  
BKZ: 5.3 SN 198898  
UNI 9175 (1 IM)  
NF P92 503-507 M2  
IMO: 2014/90/EU Schiffs-  
ausrüstungsrichtlinie

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
regelmäßig absaugen,  
professionelle Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:



### Description

95 % wool  
5 % polyamide  
870 g/lin. m,  
width 140 cm

### Test results

Abrasion:  
100,000 rubs  
DIN EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Lightfastness:  
at least 5-8 EN ISO 105-B02  
Method 2  
Pilling:  
at least 4-5 EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 5, wet 4-5  
EN ISO 105-X12  
Flammability: please state as  
follows on the order  
FAR 25.853 (12 secs vertical)  
CAL TB 117-2013  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021-1 and -2  
BS 5852:1979 (part1)  
BS 5852:2006 (part2) Crib5  
BKZ: 5.3 SN 198898  
UNI 9175 (1 IM)  
NF P92 503-507 M2  
IMO: 2014/90/EU Marine  
Equipment Directive (MED)

### Cleaning

Fixed covers: periodical vacuum  
cleaning, professional cleaning  
with dry foam  
Removable covers:



### Description

95 % laine peignée  
5 % polyamide  
870 g/m,  
laize 140 cm

### Résultats des tests

Résistance à l'abrasion :  
100 000 révolutions  
DIN EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Résistance à la lumière :  
mini. 5-8 EN ISO 105-B02  
méthode 2  
Boulochage :  
mini. 4-5 EN ISO 12945-2  
Résistance au frottement :  
sec 5, humide 4-5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu : À préciser  
sur le bon de commande  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
CAL TB 117-2013  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021-1 et -2  
BS 5852:1979 (part1)  
BS 5852:2006 (part2) Crib5  
BKZ: 5.3 SN 198898  
UNI 9175 (1 IM)  
NF P92 503-507 M2  
IMO : 2014/90/EU Directive  
Équipement Maritime (MED)

### Entretien

Revêtements non  
amovibles :  
aspirer régulièrement,  
nettoyage à sec professionnel  
Revêtements amovibles :



### Descripción

95 % lana  
5 % poliamida  
870 g/m de 140 cm  
de ancho

### Resultado de las pruebas

Resistencia contra rozamiento:  
100.000 golpes  
DIN EN ISO 12947-2  
(Martindale)  
Resistencia a la luz:  
al menos 5-8 EN ISO 105-B02  
método 2  
Pilling:  
al menos 4-5 EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 5, húmedo 4-5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
Por favor, indique lo siguiente  
en el pedido  
FAR 25.853 (12 seg. vertical)  
CAL TB 117-2013  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021-1 y -2  
BS 5852:1979 (part1)  
BS 5852:2006 (part2) Crib5  
BKZ: 5.3 SN 198898  
UNI 9175 (1 IM)  
NF P92 503-507 M2  
IMO: 2014/90/EU Directiva sobre  
equipos marinos (MED)

### Limpieza

Tapizados fijos:  
aspirar regularmente,  
limpieza profesional en seco  
Tapizados intercambiables:



### Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster


### Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Deutschland, España, France, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America


[wilkhahn.com](http://wilkhahn.com)



97 Mosaic. Wilkhahn

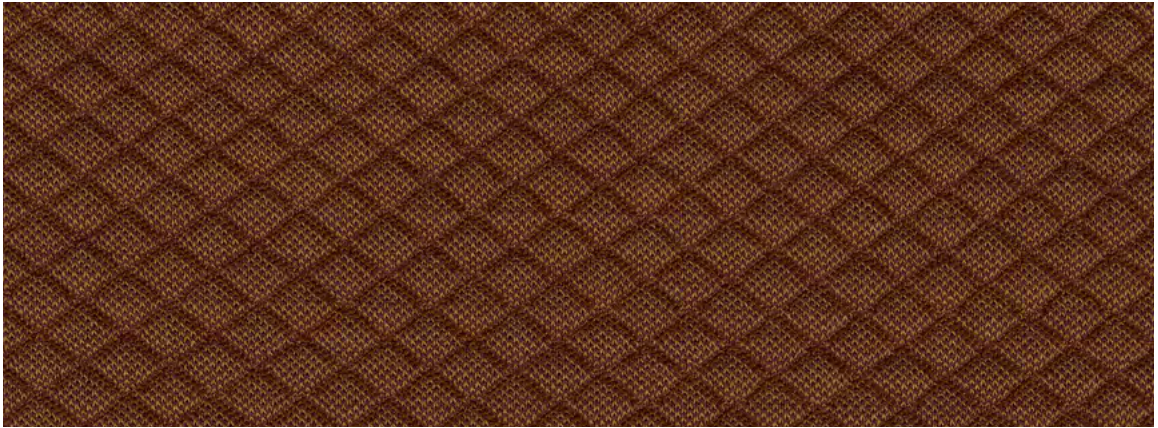

97/472




97/222



97/922




97/972




97/682



97/672



97/692



97/182



# 97 Mosaic

Mosaic ist ein gestrickter dreidimensionaler Stoff mit haptischem Rautenmuster und hoher Dehnbarkeit. Die Farbtiefe ergibt sich je nach Farbton durch die Kombination von zwei dezent kontrastierenden oder Ton-in-Ton-Garnen.

**Beschreibung**  
27% Schurwolle  
12% Polyester  
9% Nylon  
6% Elasthan  
46% Polyesterfüllung  
1080 g/lfd. m  
Breite 140 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
6, BSEN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4–5, BSEN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
DIN 4102-B2  
BS5852 Crib 1  
ASTM E84 Class 1  
CATB 117-2013

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:  
    

Mosaic is a very stretchy, three-dimensional knit with a tactile diamond pattern. The depth of color is achieved by combining two subtly contrasting tone-on-tone yarns.

**Description**  
27% Virgin wool  
12% Polyester  
9% Nylon  
6% Spandex fiber  
46% Polyester filling  
1080 g/lin. m  
Width 140 cm (55")

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
6, BSEN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4–5, BSEN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4 EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
DIN 4102-B2  
BS5852 Crib 1  
BS5852 Crib 5  
ASTM E84 Class 1  
CATB 117-2013

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly  
have dry cleaned  
Replaceable covers:  
    

Mosaic est un tissu tridimensionnel tricoté avec un motif en losange haptique qui se distingue par sa grande extensibilité. La profondeur de la couleur résulte, selon la teinte, de la combinaison de deux fils discrètement contrastés ou ton sur ton.

**Description**  
27% Laine vierge  
12% Polyester  
9% Nylon  
6% Élasthanne  
46% Rembourrage polyester  
1080 g/m. L  
Largeur 140 cm

**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
6, BSEN ISO 105-B02,  
méthode 2  
Boulochage :  
4–5, BSEN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4 EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
DIN 4102-B2  
BS5852 Crib 1  
BS5852 Crib 5  
ASTM E84 Classe 1  
CATB 117-2013

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
nettoyage à sec professionnel  
Housses amovibles :  
    

Mosaic es una tapicería de punto tridimensional altamente flexible con estampado de rombos con textura. Según el tono, la profundidad del color se genera por el discreto contraste entre dos hilos o por la combinación de dos tonos.

**Descripción**  
27% Lana virgen  
12% Poliéster  
9% Nailon  
6% Elastano  
46% Relleno de poliéster  
1080 g/lin. m  
Ancho 140 cm

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BSEN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
6, BSEN ISO 105-B02, Método 2  
Pilling:  
4–5, BSEN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
DIN 4102-B2  
BS5852 Crib 1  
BS5852 Crib 5  
ASTM E84 Class 1  
CATB 117-2013

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:  
    

**Wilkhahn Germany**  
Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

**Wilkhahn worldwide**  
Australia, Belgium, China, Deutschland, España, Hong Kong, Japan, Maroc, Nederland, Österreich, Polska, Schweiz, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**


Screens. **Wilkhahn**

**380** Era 170


**400** Renewed Loop Screen

**600** Hush Stripe 40

## 380 Era 170

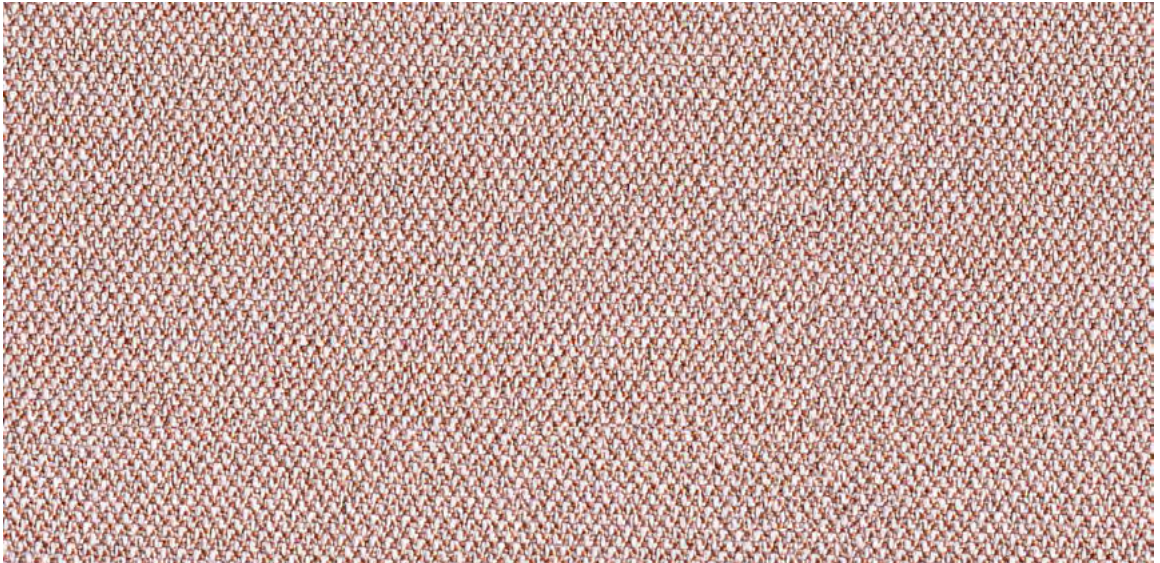

380/23



380/11




380/41



380/19



380/01



380/31



380/33



380/38




380/42

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital and printed sample colors differ from the originals.  
Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original.  
El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original.




400 Renewed Loop Screen

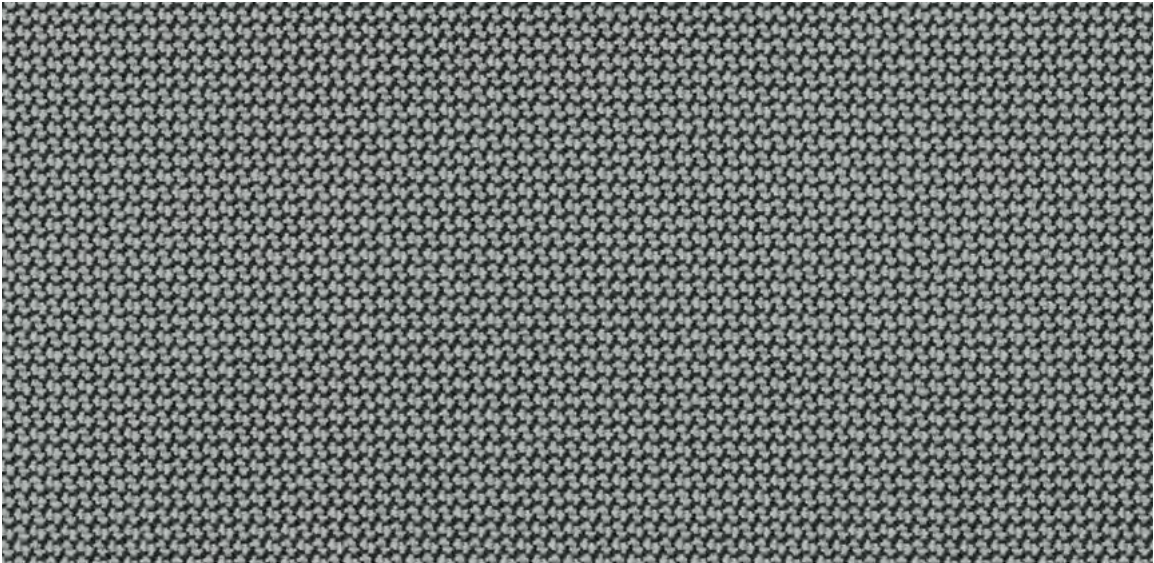


400/0740



400/4762



400/1781




400/0741



400/3733




400/1783




400/1780




400/8787




400/8795



400/8790



400/6754



400/6755



600 Hush Stripe 40



600/225



600/226



600/068



600/203




600/155




600/900



600/156



600/046



600/133



600/058



600/103

380 Era 170

**Beschreibung**  
100% Polyester  
544 g/lfd. m  
Breite 170 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Mit feuchtem Tuch abwischen  
(Polstershampoo, Dampf,  
Chlorbleiche, Alkohol,  
Trockenreinigung)  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**  
100% Polyester  
544 g/lin. m  
Width 170 cm (67")  
**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly  
Wipe with a damp cloth  
(upholstery shampoo/soap,  
steam, bleach, alcohol or  
professionally dry clean)  
Replaceable covers:

**Description**  
100% Polyester  
544 g/m. L  
Largeur 170 cm  
**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
Essuyer avec un chiffon  
humide (shampooing pour  
meubles rembourrés, vapeur,  
blanchiment au chlore,  
alcool, nettoyage à sec)  
Housses amovibles :

**Descripción**  
100% Poliéster  
544 g/lin. m  
Ancho 170 cm  
**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
Limpiar con un paño húmedo  
(champú para tapicerías,  
vapor, lejía, alcohol, limpieza  
en seco)  
Tapicería intercambiable:



400 Renewed Loop Screen

**Beschreibung**  
100% post-consumer  
recycelter Polyester  
450 g/lfd. m  
Breite 170 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**  
100% post-consumer  
recycled polyester  
450 g/lin. m  
Width 170 cm (67")

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Cleaning**  
Permanent covers:  
have dry cleaned  
Replaceable covers:

**Description**  
100% Polyester recyclé  
post-consommation  
450 g/m. L  
Largeur 170 cm

**Résultats des tests**  
Résistance à labrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
nettoyage à sec  
professionnel  
Housses amovibles :

**Descripción**  
100% Poliéster reciclado  
post-consumo  
450 g/lin. m  
Ancho 170 cm

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:



## 600 Hush Stripe 40

Hochwertiger Polyester-Vliesstoff mit filzähnlicher Struktur und hervorragenden akustischen Eigenschaften.

### Beschreibung

80 % Polyester  
20 % Viskose  
Schaum: 6 mm Polyurethan  
Rückseite: Polyester  
645 g/lfd. m  
Breite 162 cm

### Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen

High-quality polyester nonwoven with a felt-like structure and excellent acoustic properties.

### Description

80 % Polyester  
20 % Viscose  
Foam: 6 mm Polyurethan  
Backing material: Polyester  
645 g/lin. m  
Width 162 cm

### Test results

Lightfastness:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly

Non-tissé de polyester de haute qualité avec une structure similaire au feutre et d'excellentes propriétés acoustiques.

### Description

80 % Polyester  
20 % Viscose  
Mousse : 6 mm Polyuréthane  
Matériau de support :  
Polyester  
645 g/m. L  
Largeur 162 cm

### Résultats des tests

Résistance à la lumière :  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement

Tela no tejida de poliéster de alta calidad con estructura de fieltro y excelentes propiedades acústicas.

### Descripción

80 % Poliéster  
20 % Viscosa  
Espuma: 6 mm Poliuretano  
Material de soporte: Poliéster  
645 g/lin. M  
Ancho 162 cm

### Pruebas

Resistencia a la luz:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente

50859000 BH

## Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münder

## Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**




Screens. **Wilkhahn**

**380** Era 170


**400** Renewed Loop Screen

**600** Hush Stripe 40

## 380 Era 170

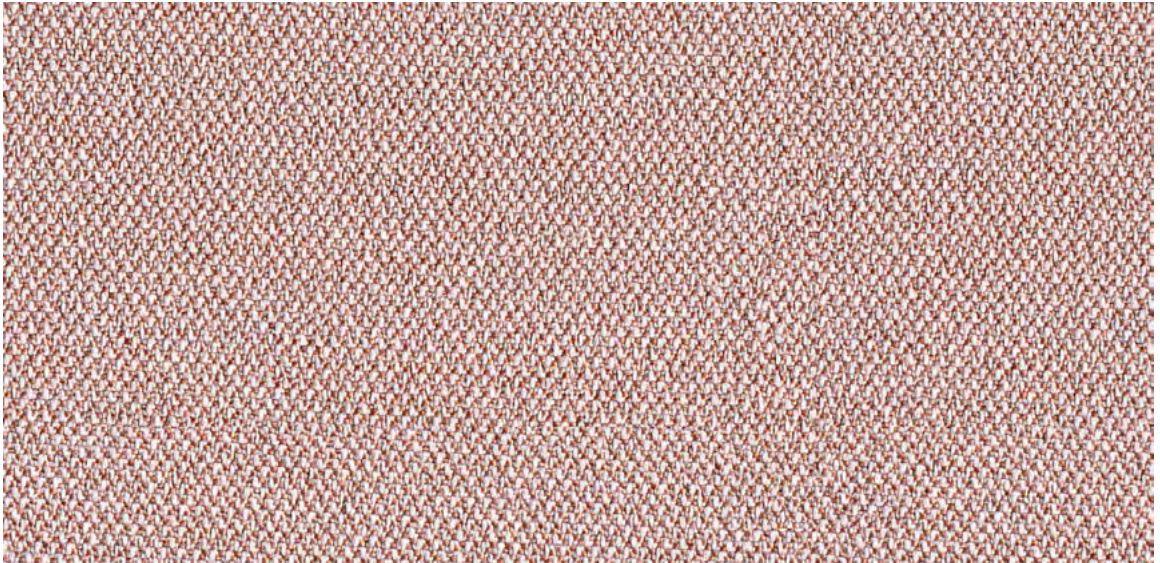

380/23



380/11




380/41



380/19



380/01



380/31



380/33



380/38




380/42

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital and printed sample colors differ from the originals.  
Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original.  
El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original.




400 Renewed Loop Screen

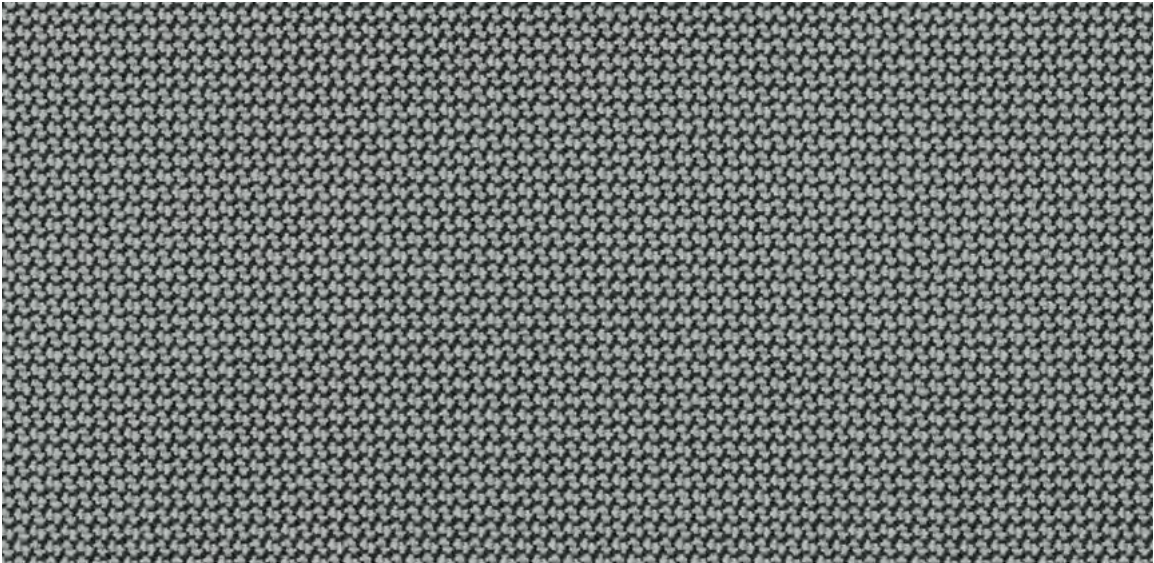


400/0740



400/4762




400/1781




400/0741



400/3733




400/1783




400/1780




400/8787



400/8795



400/8790



400/6754



400/6755



600 Hush Stripe 40



600/225



600/226



600/068



600/203




600/155




600/900



600/156



600/046



600/133



600/058



600/103



380 Era 170

**Beschreibung**  
100% Polyester  
544 g/lfd. m  
Breite 170 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Mit feuchtem Tuch abwischen  
(Polstershampoo, Dampf,  
Chlorbleiche, Alkohol,  
Trockenreinigung)  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**  
100% Polyester  
544 g/lin. m  
Width 170 cm (67")  
**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly  
Wipe with a damp cloth  
(upholstery shampoo/soap,  
steam, bleach, alcohol or  
professionally dry clean)  
Replaceable covers:

**Description**  
100% Polyester  
544 g/m. L  
Largeur 170 cm  
**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
Essuyer avec un chiffon  
humide (shampooing pour  
meubles rembourrés, vapeur,  
blanchiment au chlore,  
alcool, nettoyage à sec)  
Housses amovibles :

**Descripción**  
100% Poliéster  
544 g/lin. m  
Ancho 170 cm  
**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
Limpiar con un paño húmedo  
(champú para tapicerías,  
vapor, lejía, alcohol, limpieza  
en seco)  
Tapicería intercambiable:



400 Renewed Loop Screen

**Beschreibung**  
100% post-consumer  
recycelter Polyester  
450 g/lfd. m  
Breite 170 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**  
100% post-consumer  
recycled polyester  
450 g/lin. m  
Width 170 cm (67")

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Cleaning**  
Permanent covers:  
have dry cleaned  
Replaceable covers:

**Description**  
100% Polyester recyclé  
post-consommation  
450 g/m. L  
Largeur 170 cm

**Résultats des tests**  
Résistance à labrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
nettoyage à sec  
professionnel  
Housses amovibles :

**Descripción**  
100% Poliéster reciclado  
post-consumo  
450 g/lin. m  
Ancho 170 cm

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:



## 600 Hush Stripe 40

Hochwertiger Polyester-Vliesstoff mit filzähnlicher Struktur und hervorragenden akustischen Eigenschaften.

### Beschreibung

80 % Polyester  
20 % Viskose  
Schaum: 6 mm Polyurethan  
Rückseite: Polyester  
645 g/lfd. m  
Breite 162 cm

### Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen

High-quality polyester nonwoven with a felt-like structure and excellent acoustic properties.

### Description

80 % Polyester  
20 % Viscose  
Foam: 6 mm Polyurethan  
Backing material: Polyester  
645 g/lin. m  
Width 162 cm

### Test results

Lightfastness:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly

Non-tissé de polyester de haute qualité avec une structure similaire au feutre et d'excellentes propriétés acoustiques.

### Description

80 % Polyester  
20 % Viscose  
Mousse : 6 mm Polyuréthane  
Matériau de support :  
Polyester  
645 g/m. L  
Largeur 162 cm

### Résultats des tests

Résistance à la lumière :  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement

Tela no tejida de poliéster de alta calidad con estructura de fieltro y excelentes propiedades acústicas.

### Descripción

80 % Poliéster  
20 % Viscosa  
Espuma: 6 mm Poliuretano  
Material de soporte: Poliéster  
645 g/lin. M  
Ancho 162 cm

### Pruebas

Resistencia a la luz:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente

50859000 BH

## Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

## Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**


Screens. **Wilkhahn**

**380** Era 170


**400** Renewed Loop Screen

**600** Hush Stripe 40

## 380 Era 170

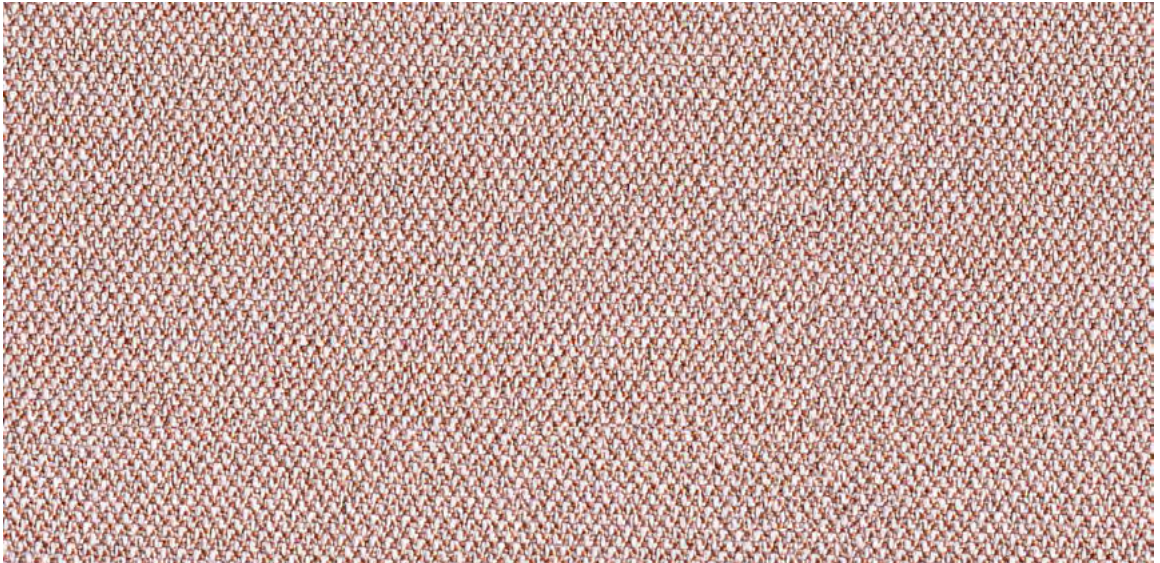

380/23



380/11




380/41



380/19



380/01



380/31



380/33



380/38




380/42

Die digitalen und gedruckten Muster weichen von den Originaltönen ab.  
The digital and printed sample colors differ from the originals.  
Les échantillons numériques et imprimés diffèrent du nuancier original.  
El tono de los colores de las muestras en formato digital o impreso puede diferir del original.




400 Renewed Loop Screen

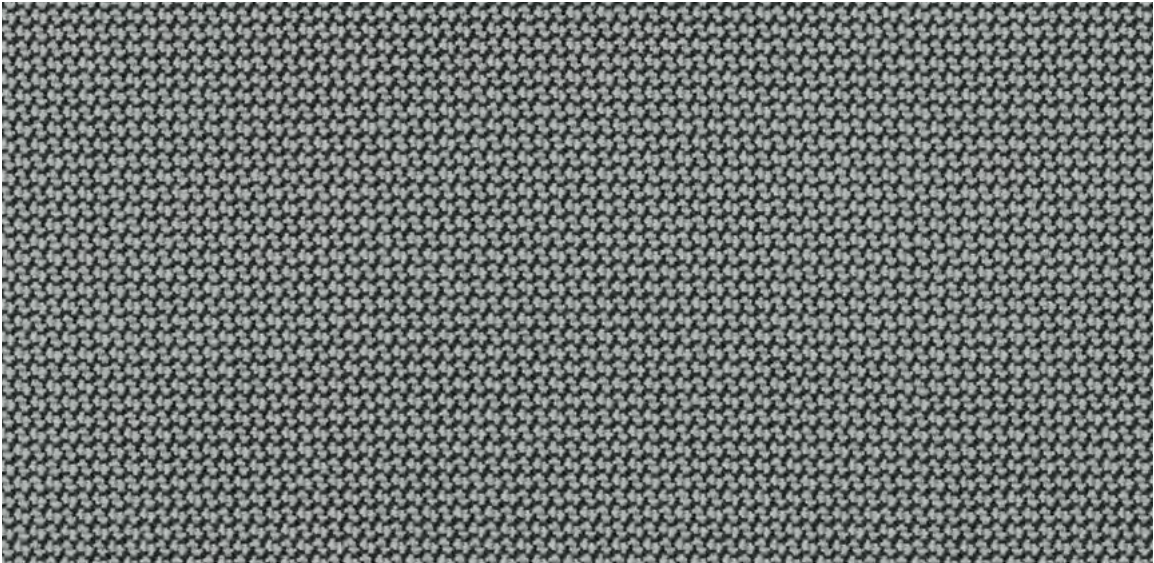


400/0740



400/4762




400/1781




400/0741



400/3733




400/1783




400/1780




400/8787



400/8795



400/8790



400/6754



400/6755



600 Hush Stripe 40



600/225



600/226



600/068



600/203




600/155




600/900



600/156



600/046



600/133



600/058



600/103

380 Era 170

**Beschreibung**  
100% Polyester  
544 g/lfd. m  
Breite 170 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4, nass 4  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen  
Mit feuchtem Tuch abwischen  
(Polstershampoo, Dampf,  
Chlorbleiche, Alkohol,  
Trockenreinigung)  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**  
100% Polyester  
544 g/lin. m  
Width 170 cm (67")

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4, wet 4  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Cleaning**  
Permanent covers:  
Vacuum regularly  
Wipe with a damp cloth  
(upholstery shampoo/soap,  
steam, bleach, alcohol or  
professionally dry clean)  
Replaceable covers:

**Description**  
100% Polyester  
544 g/m. L  
Largeur 170 cm

**Résultats des tests**  
Résistance à l'abrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
5, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4, humide 4  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
Aspirer régulièrement  
Essuyer avec un chiffon  
humide (shampooing pour  
meubles rembourrés, vapeur,  
blanchiment au chlore,  
alcool, nettoyage à sec)  
Housses amovibles :

**Descripción**  
100% Poliéster  
544 g/lin. m  
Ancho 170 cm

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
5, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4, húmedo 4  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
BS 7176 Low Hazard  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
EN 13501-1 C, s1, d0,  
Un-adhered

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
Aspirar regularmente  
Limpiar con un paño húmedo  
(champú para tapicerías,  
vapor, lejía, alcohol, limpieza  
en seco)  
Tapicería intercambiable:



400 Renewed Loop Screen

**Beschreibung**  
100% post-consumer  
recycelter Polyester  
450 g/lfd. m  
Breite 170 cm

**Prüfungsergebnisse**  
Scheuerfestigkeit:  
100.000 Scheuerhübe,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lichtechtheit:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flammschutz:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Reinigung**  
Festverspannte Bezüge:  
Professionelle  
Trockenreinigung  
Abnehmbare Bezüge:

**Description**  
100% post-consumer  
recycled polyester  
450 g/lin. m  
Width 170 cm (67")

**Test results**  
Abrasion resistance:  
100.000 rubs,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Lightfastness:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
method 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12  
Flame resistance:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Cleaning**  
Permanent covers:  
have dry cleaned  
Replaceable covers:

**Description**  
100% Polyester recyclé  
post-consommation  
450 g/m. L  
Largeur 170 cm

**Résultats des tests**  
Résistance à labrasion :  
100.000 frottements,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Résistance à la lumière :  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Boulochage :  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12  
Tenue au feu :  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Nettoyage**  
Housses tendues :  
nettoyage à sec  
professionnel  
Housses amovibles :

**Descripción**  
100% Poliéster reciclado  
post-consumo  
450 g/lin. m  
Ancho 170 cm

**Pruebas**  
Resistencia a la abrasión:  
100.000 golpes,  
BS EN ISO 12947-2 (Martindale)  
Resistencia a la luz:  
7–8, BS EN ISO 105-B02,  
método 2  
Pilling:  
4–5, BS EN ISO 12945-2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12  
Protección contra llamas:  
EN 1021-1/-2  
EN 13501-1 B, s1, d0, Adhered  
CATB 117-2013  
ASTM E84 Class 1

**Limpieza**  
Tapicería fija:  
limpieza profesional en seco  
Tapicería intercambiable:



## 600 Hush Stripe 40

Hochwertiger Polyester-Vliesstoff mit filzähnlicher Struktur und hervorragenden akustischen Eigenschaften.

### Beschreibung

80 % Polyester  
20 % Viskose  
Schaum: 6 mm Polyurethan  
Rückseite: Polyester  
645 g/lfd. m  
Breite 162 cm

### Prüfungsergebnisse

Lichtechtheit:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
Methode 2  
Reibechtheit:  
Trocken 4–5, nass 4–5  
EN ISO 105-X12

### Reinigung

Festverspannte Bezüge:  
Regelmäßig absaugen

High-quality polyester nonwoven with a felt-like structure and excellent acoustic properties.

### Description

80 % Polyester  
20 % Viscose  
Foam: 6 mm Polyurethan  
Backing material: Polyester  
645 g/lin. m  
Width 162 cm

### Test results

Lightfastness:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
method 2  
Fastness to rubbing:  
Dry 4–5, wet 4–5  
EN ISO 105-X12

### Cleaning

Permanent covers:  
Vacuum regularly

Non-tissé de polyester de haute qualité avec une structure similaire au feutre et d'excellentes propriétés acoustiques.

### Description

80 % Polyester  
20 % Viscose  
Mousse : 6 mm Polyuréthane  
Matériau de support :  
Polyester  
645 g/m. L  
Largeur 162 cm

### Résultats des tests

Résistance à la lumière :  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
Méthode 2  
Solidité au Frottement :  
Sec 4–5, humide 4–5  
EN ISO 105-X12

### Nettoyage

Housses tendues :  
Aspirer régulièrement

Tela no tejida de poliéster de alta calidad con estructura de fieltro y excelentes propiedades acústicas.

### Descripción

80 % Poliéster  
20 % Viscosa  
Espuma: 6 mm Poliuretano  
Material de soporte: Poliéster  
645 g/lin. M  
Ancho 162 cm

### Pruebas

Resistencia a la luz:  
5–7, BSEN ISO 105-B02,  
método 2  
Solidez al rozamiento:  
Seco 4–5, húmedo 4–5  
EN ISO 105-X12

### Limpieza

Tapicería fija:  
Aspirar regularmente

50859000 BH

## Wilkhahn Germany

Wilkening + Hahne GmbH+Co. KG, Fritz-Hahne-Straße 8, 31848 Bad Münster

## Wilkhahn worldwide

Australia, Belgium, China, Germany, Spain, Hong Kong, Japan, Morocco, Netherlands, Austria, Poland, Switzerland, Singapore, South Africa, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America

**wilkhahn.com**